



**IT- og Telestyrelsen**

Ministeriet for Videnskab  
Teknologi og Udvikling

# OIOUBL Guideline Katalog

OIOUBL Katalog

UBL 2.0 Catalogue

G03

Version 1.2



Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 

# Kolofon

## Kontakt:

IT- og Telestyrelsen

E-mail: [oioubl@itst.dk](mailto:oioubl@itst.dk)

OIOUBL Version 2.02

Oktober 2009

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling  
IT- og Telestyrelsen

Holsteinsgade 63  
DK-2100 København Ø  
Phone +45 3545 0000  
Fax +45 3545 0010  
<http://www.itst.dk>  
[itst@itst.dk](mailto:itst@itst.dk)

Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jævnført Creative Common, Navngivning 2.5: 

Det er tilladt at:

- fremstille bearbejdede værker ud fra dette dokument
- at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden
- at benytte dokumentet i kommerciel henseende

under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen.

Læs mere om rettighederne på <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.da>.

# Indholdsfortegnelse

<b>1. Læsevejledning</b> .....	<b>4</b>
1.1 Dokumentets opbygning.....	4
1.2 Figurforklaring .....	4
1.3 Ordforklaringer .....	4
1.4 Referencer.....	5
<b>2. Udfyldelse af instanser af OIOUBL dokumenter</b> .....	<b>8</b>
<b>3. Catalogue</b> .....	<b>9</b>
3.1. Catalogue.....	10
3.2. Catalogue.ValidityPeriod.....	17
3.3. Catalogue.ReferencedContract.....	19
3.3.1. Catalogue.ReferencedContract.ContractDocumentReference.....	21
3.3.1.1. Catalogue.ReferencedContract.ContractDocumentReference.Attachment.....	23
3.4. Catalogue.ProviderParty.....	25
3.5. Catalogue.ReceiverParty.....	29
3.6. Catalogue.CatalogueLine.....	33
3.6.1. Catalogue.CatalogueLine.ItemComparison.....	39
3.6.2. Catalogue.CatalogueLine.ComponentRelatedItem.....	40
3.6.3. Catalogue.CatalogueLine.AccessoryRelatedItem.....	42
3.6.4. Catalogue.CatalogueLine.RequiredRelatedItem.....	44
3.6.5. Catalogue.CatalogueLine.ReplacementRelatedItem.....	46
3.6.6. Catalogue.CatalogueLine.ComplementaryRelatedItem.....	48
3.6.7. Catalogue.CatalogueLine.RequiredItemLocationQuantity.....	50
3.6.7.1. Catalogue.CatalogueLine.RequiredItemLocationQuantity.Price.....	53
3.6.8. Catalogue.CatalogueLine.Item.....	56
3.6.8.1. Catalogue.CatalogueLine.Item.BuyersItemIdentification.....	62
3.6.8.2. Catalogue.CatalogueLine.Item.SellersItemIdentification.....	64
3.6.8.2.1. Catalogue.CatalogueLine.Item.SellersItemIdentification.PhysicalAttribute.....	66
3.6.8.2.2. Catalogue.CatalogueLine.Item.SellersItemIdentification.MeasurementDimension.....	68
3.6.8.3. Catalogue.CatalogueLine.Item.ManufacturersItemIdentification.....	70
3.6.8.4. Catalogue.CatalogueLine.Item.StandardItemIdentification.....	72
3.6.8.5. Catalogue.CatalogueLine.Item.CatalogueItemIdentification.....	74
3.6.8.6. Catalogue.CatalogueLine.Item.AdditionalItemIdentification.....	76
3.6.8.7. Catalogue.CatalogueLine.Item.CatalogueDocumentReference.....	78
3.6.8.7.1. Catalogue.CatalogueLine.Item.CatalogueDocumentReference.Attachment.....	80
3.6.8.8. Catalogue.CatalogueLine.Item.ItemSpecificationDocumentReference.....	82
3.6.8.9. Catalogue.CatalogueLine.Item.CommodityClassification.....	85
3.6.8.10. Catalogue.CatalogueLine.Item.AdditionalItemProperty.....	87
3.6.8.10.1. Catalogue.CatalogueLine.Item.AdditionalItemProperty.ItemPropertyGroup.....	89

## **.1. Læsevejledning**

Denne guideline beskriver anvendelsen af en Katalog i OIOUBL. Guidelinen skal læses i sammenhæng med de øvrige dokumenter, der indgår i OIOUBL pakken.

### **1.1 Dokumentets opbygning**


Dokumentet skal ses som den normative beskrivelse af en Katalog. I tilfælde af konflikter er det altid den mest specifikke beskrivelse, der er den gældende. For eksempel overstyrer beskrivelsen på linjerne for et bestemt element, beskrivelsen på dokument niveau. Det der står på dokument niveau, kan altså regnes som default værdier for linjerne. Eksemplerne i dokumentet og de tilhørende tværgående guidelines skal ses som beskrivende. Teksten i guidelinen har forrang for figurene.

Dokumentet består af en læsevejledning, en beskrivelse af, hvorledes man udfylder instanser af dokumenter, samt selve klassespecifikationen. Selve specificationen er opbygget af:

- En figur, der viser de elementer i klassen, der er medtaget i OIOUBL.
- En tekstuel specifikation af klassen.
- En liste over de UBL elementer, som af forretningsmæssige årsager ikke giver mening i den konkrete kontekst.
- En liste over de felter, der indgår i klassen.
- En liste over de underklasser, der indgår i klassen.
- Tabel med nøgledata som definitioner, navne, referencer og forretningsregler for hver af klassens felter.
- En tabel med nøgledata som definitioner, navne, referencer og forretningsregler for klassens underklasser.
- For hver af de underklasser, der anvendes anderledes end beskrevet i klassebiblioteket, OIOUBL\_GUIDE\_BIBLIOTEK (ref 30), er der et underafsnit med en tilsvarende specifikation. De underklasser, der er medtaget i specifikationen er altså ikke udvalgt ud fra, hvor væsentlige de er, men alene om de adskiller sig fra den generelle definition.

### **1.2 Figurforklaring**

I klassespecifikationerne er klassen vist som en skemadokumentation.

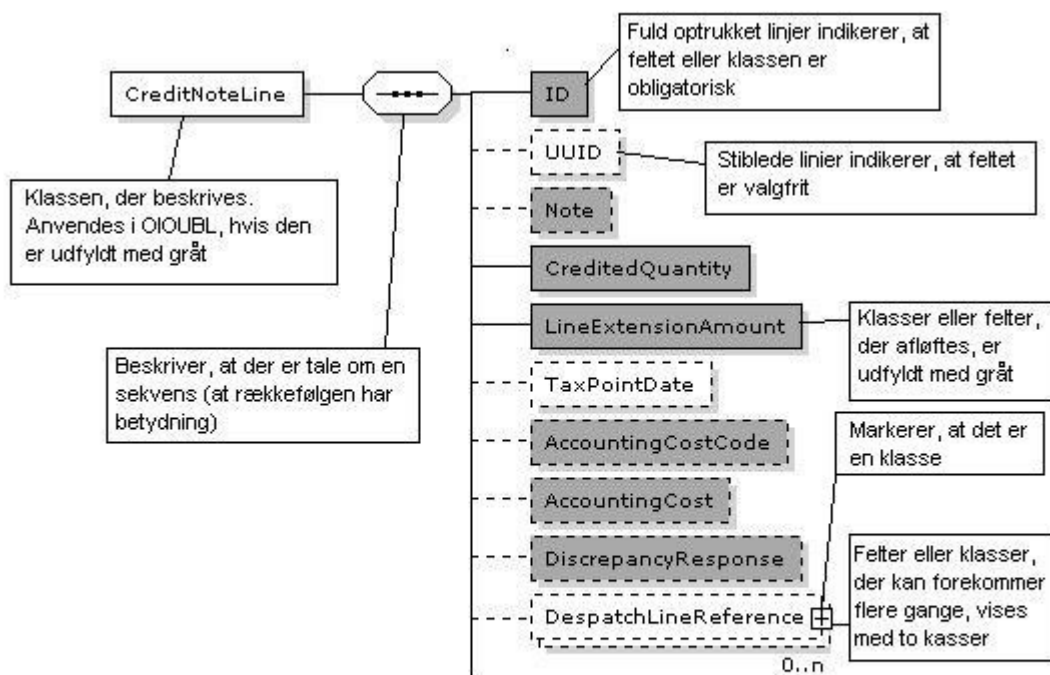

### 1.3 Ordforklaringer

I denne specifikation vil følgende termer blive anvendt i tabellerne:

Term	Forklaring
UBL-Navn	Det navn, man vil kunne finde i UBL 2.0 skemaerne
DK-Navn	Navnet på dansk
Brug	Beskriver kardinaliteten, altså reglen for hvor mange forekomster af forretningsinformationen, der er tilladt: [1] angiver, at der skal være en og kun en forekomst. [0..1] betyder at forretningsinformationen er valgfri. [0..n] betyder, at der kan være nul til uendelig mange forekomster [1..n] betyder, at der mindst er en, men at der kan være uendelig mange forekomster.
Alternativ term	Beskriver en term, som forretningsinformationen også er kendt som.
Afløftes	Angiver om man kan forvente, at modtageren er i stand til at læse den beskrevne forretningsinformation. Information der ikke afløftes kan dog stadig anvendes efter bilateral aftale.
Forretningsregel	Beskriver de regler, der knytter sig til forretningsinformationen. Forretningsregler er normative og vil indgå i valideringen af det pågældende dokument.
Anbefaling	Angiver at det er god praksis have den beskrevne forretningsinformation med. Det er en ikke-normativ vejledning om anvendelse af forretningsinformationen.
Lovlige værdier:	Beskrivelse af det udfaldsrum, som et forretningsselement skal holde sig inden for.

Kodeliste	Refererer til den kodeliste, som udfaldsrummet skal findes inden for.
Klasse	En struktur af sammenhængende forretningsinformation.

## 1.4 Referencer

Der refereres i dette dokument til følgende andre dokumenter i OIOUBL pakken.

Filnavn	Titel	Ref
OIOUBL_GUIDE_INTRO	Introduktion til OIOUBL Guidelines	G01
<b>Dokumentguidelines</b>		
OIOUBL_GUIDE_APPRESPONS	OIOUBL Applikationsmeddelelse - UBL 2.0 ApplicationResponse	G02
OIOUBL_GUIDE_KATALOG	OIOUBL Kataloger - UBL 2.0 Catalogue	G03
OIOUBL_GUIDE_KATALOGFORESP	OIOUBL Katalogforespørgsel - UBL 2.0 CatalogueRequest	G04
OIOUBL_GUIDE_KATALOGSLET	OIOUBL Sletning af katalog - UBL 2.0 CatalogueDeletion	G05
OIOUBL_GUIDE_KATALOGOPDATELEMENT	OIOUBL Opdatering af katalogelement - UBL 2.0 CatalogueItemSpecificationUpdate	G06
OIOUBL_GUIDE_KATALOGOPDATPRIS	OIOUBL Guideline Opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate	G07
OIOUBL_GUIDE_ORDRE	OIOUBL Ordre - UBL 2.0 Order	G08
OIOUBL_GUIDE_ORDERBEKRAFT	OIOUBL Ordrebekræftelse - UBL 2.0 OrderResponse	G09
OIOUBL_GUIDE_SIMPELORDREBEKRAFT	OIOUBL Smpel ordrebekræftelse - UBL 2.0 OrderResponseSimple	G10
OIOUBL_GUIDE_ORDREANDRING	OIOUBL Ordreændring - UBL 2.0 OrderChange	G11
OIOUBL_GUIDE_ORDREANNULLER	OIOUBL Ordreannullering - UBL 2.0 OrderCancellation	G12
OIOUBL_GUIDE_KREDITNOTA	OIOUBL Kreditnota - UBL 2.0 CreditNote	G13
OIOUBL_GUIDE_RYKKER	OIOUBL Rykker - UBL 2.0 Reminder	G14
OIOUBL_GUIDE_KONTOOPGOR	OIOUBL Kontoopgørelse - UBL 2.0 Statement	G15
OIOUBL_GUIDE_FAKTURA	OIOUBL Faktura - UBL 2.0 Invoice	G16
<b>Generelle tværgående guidelines</b>		
OIOUBL_GUIDE_RABAT	OIOUBL Guideline Rabatter og gebyrer - UBL 2.0 AllowanceCharge	G17
OIOUBL_GUIDE_VALUTA	OIOUBL Valutakurser og valutakoder - UBL 2.0 CurrencyExchangeRates	G18
OIOUBL_GUIDE_LEVERING	OIOUBL Levering - UBL 2.0 Delivery and Delivery Party	G19
OIOUBL_GUIDE_LEVBETING	OIOUBL Leveringsbetingelser - UBL 2.0 Delivery Terms	G20
OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF	OIOUBL Dokumentreference - UBL 2.0 Document Reference	G21
OIOUBL_GUIDE_ENDEPUNKT	OIOUBL EndepunktID - UBL 2.0 Endpoints	G22
OIOUBL_GUIDE_PART	OIOUBL Part - UBL 2.0 Party	G23
OIOUBL_GUIDE_BETALING	OIOUBL Betalingsmåder og betingelser - UBL 2.0 Payment means og payment terms	G24
OIOUBL_GUIDE_PRISER	OIOUBL Priser - UBL 2.0 Prices	G25
OIOUBL_GUIDE_PROFILER	OIOUBL Profiler - UBL 2.0 Profiles	G26
OIOUBL_GUIDE_SKAT	OIOUBL Skat - UBL 2.0 Tax	G27
OIOUBL_GUIDE_TOTALER	OIOUBL Totaler - UBL 2.0 Totals	G28
OIOUBL_GUIDE_DATATYPER	OIOUBL Datatyper - UBL 2.0 Datatypes	G29
OIOUBL_GUIDE_BIBLIOTEK	OIOUBL Fælles klassebibliotek - UBL 2.0 CommonLibrary	G30
OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR	OIOUBL Signatur - UBL 2.0 Signature	G31
OIOUBL_GUIDE_UUID	OIOUBL UUID - UBL 2.0 UUID	G32
OIOUBL_GUIDE_UDVIDELSER	OIOUBL Udvidelse - UBL 2.0 Extension	G33
OIOUBL_GUIDE_KONTAKT	OIOUBL Kontakt - UBL 2.0 Contact	G34
OIOUBL_GUIDE_RESPONS	OIOUBL Bekræftelse - UBL 2.0 Respons	G35
OIOUBL_GUIDE_ADRESSER	OIOUBL Adresser - UBL 2.0 Adress	G36
<b>Katalogspecifikke tværgående guidelines</b>		

OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID	OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger	G37
OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV	OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger	G38
OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER	OIOUBL Parter i kataloger	G39
OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PRISER	OIOUBL Pris og mængde i kataloger	G40
Scenarie pakker		
OIOUBL_SCENARIO_INTRO	Introduction to OIOUBL Procurement Scenarios	S01
OIOUBL_SCENARIO_ADVORD	OIOUBL ADVORD - Advanced Ordering Procurement Cycle	S02
OIOUBL_SCENARIO_BASPRO	OIOUBL BASPRO - Basic procurement Cycle	S03
OIOUBL_SCENARIO_CATEXE	OIOUBL CATEXE - Catalogue Exchange	S04
OIOUBL_SCENARIO_COMDEL	OIOUBL COMDEL - Complex Delivery Procurement Cycle	S05
OIOUBL_SCENARIO_COMORG	OIOUBL COMORG - Complex Organisations Procurement Cycle	S06
OIOUBL_SCENARIO_COMPAY	OIOUBL COMPAY - Complex Payment Cycle	S07

Følgende dokumenter er med i bekendtgørelse:

OIOUBL ApplicationResponse

OIOUBL Invoice

OIOUBL CreditNote

OIOUBL Reminder

Følgende dokumenter er udenfor bekendtgørelse:

OIOUBL Orders

OIOUBL OrderChange

OIOUBL OrderCancellation

OIOUBL OrderResponse

OIOUBL OrderResponseSimple

OIOUBL Catalogue

OIOUBL CatalogueDeletion

OIOUBL CatalogueRequest

OIOUBL CatalogueItemSpecificationUpdate

OIOUBL CataloguePriceUpdate

## **.2. Udfyldelse af instanser af OIOUBL dokumenter**


Dette afsnit er udgået og blevet erstattet af et selvstændigt dokument G41.



---

## **.3. Catalogue**

### 3.1. Catalogue

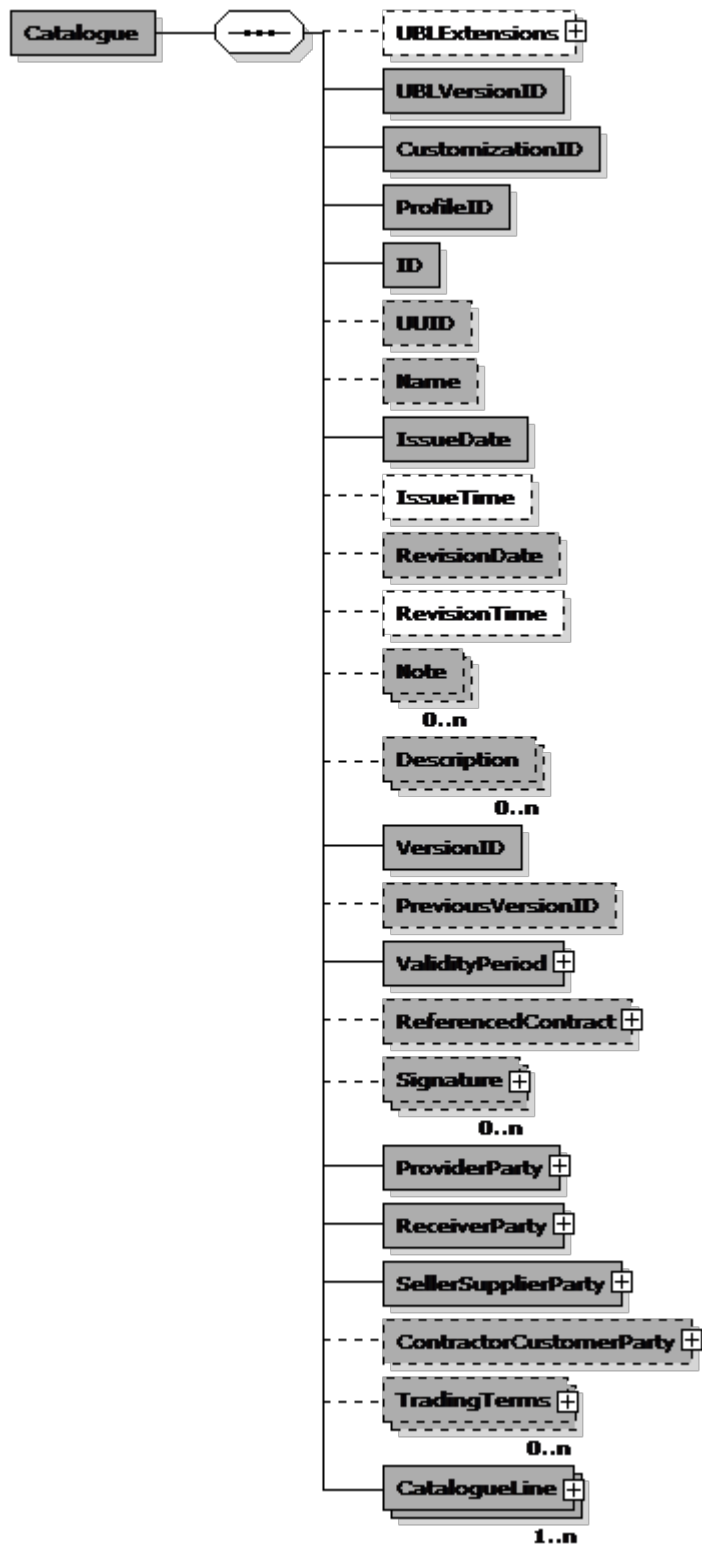

## Catalogue (Katalog) specifikation

Navn	Katalog	Alternativ term
<b>Definition</b>	<p>OIOUBL-2.0 Catalogue er et dokument til oprettelse og vedligeholdelse af elektroniske kataloger. Dokumentet anvendes såvel til oprettelse af nye kataloger og til tilføjelser, opdateringer eller sletninger af varer i eksisterende kataloger.</p> <p>Fem dokumenter anvendes i forhold til at implementere og vedligeholde kataloger. Catalogue kan både anvendes til at etablere et nyt katalog eller opdatere hele linjer. Et katalog kan udveksles mellem en leverandør og en kunde, mellem en leverandør og en tredjepart, f.eks. en indkøbsportal, mellem en tredjepart og en kunde eller mellem to tredjeparter. Det er derfor muligt, at angive hvem kunden og leverandøren er, både på dokument- og linjeniveau.</p> <p>Catalogue Request dokumentet bruges til at specificere, hvilke typer af kataloger ønskes fra leverandøren f.eks. et nyt katalog eller en opdatering, samt hvilke produkter der efterspørges. Catalogue dokumentet bruges, som beskrevet, til at oprette nye kataloger og til at tilføje, opdatere eller slette varer i eksisterende kataloger. Catalogue Item Specification Update dokumentet kan anvendes når kun vare specifikationerne skal opdateres i et eksisterende katalog. Catalogue pricing Update dokumentet kan anvendes, når kun priserne i et eksisterende dokument skal opdateres. Catalogue Deletion dokumentet sletter et helt katalog. Katalogdokumenter adskiller fra andre dokumenttyper, ved at afsender og modtageren kan være tredjeparter. Modtageren kan f.eks. være en elektronisk markedsplads frem for kunden selv.</p> <p>Katalog dokumenterne skal dog også ses i forhold til hele indkøbsprocessen fra sourcing, bestilling og fakturering til betaling og de andre OIOUBL-2.0 dokumenter, som bruges til disse formål. Implementering af et katalog kan være første skridt i indkøbsprocessen, fulgt af en ordre og en faktura.</p> <p>De umiddelbare fordele i brugen af OIOUBL-2.0 dokumenterne er standardiseringen af forretningsdokumenterne til forskellig brug. UBL-2.0 standarden er en fleksibel standard, der understøtter de fleste forretningsmæssige behov, og eftersom det er en international standard, kan dokumentet anvendes på tværs af landegrænser. Den danske udgave kaldes OIOUBL-2.0 og er udformet til at imødekomme de danske krav og ønsker.</p> <p>Fordele ved at anvende OIOUBL-2.0 er muligheden for at opbygge fuldt automatiserede indkøbsflow, hvor de elektroniske dokumenter kan valideres og matche automatisk for at spare ressourcer i forhold til manuel behandling.</p>	

## Eksempel

```

<Catalogue >
  <cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
  <cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.02</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID schemeAgencyID="320" schemeID="urn:oioubl:id:profileid-1.2">Catalogue-CatAdv-
1.0</cbc:ProfileID>
  <cbc:ID>MP-UPD-1</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2006-08-15</cbc:IssueDate>
  <cbc:RevisionDate>2006-08-10</cbc:RevisionDate>
  <cbc:Description>Opdatering af HospitalSupplies markedsplads</cbc:Description>
  <cbc:VersionID>1.1</cbc:VersionID>
  + <cac:ValidityPeriod />
  + <cac:ProviderParty />
  + <cac:ReceiverParty />
  + <cac:SellerSupplierParty />
  + <cac:CatalogueLine />
</Catalogue>

```

**Felter**

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
UBLVersionID	UBLVersionID	Identifier	Ja	1
CustomizationID	SpecialtilpasningsID	Identifier	Ja	1
ProfileID	ProfilID	Identifier	Ja	1
ID	ID	Identifier	Ja	1
UUID	UniversaltUnikID	Identifier	Ja	0..1
Name	Navn	Name	Ja	0..1
IssueDate	UdstedelsesDato	Date	Ja	1
IssueTime	UdstedelsesTid	Time	Aftales	0..1
RevisionDate	ÆndringsDato	Date	Ja	0..1
RevisionTime	ÆndringsTid	Time	Aftales	0..1
Note	Note	Text	Ja	0..n
Description	Beskrivelse	Text	Ja	0..n
VersionID	VersionsID	Identifier	Ja	1
PreviousVersionID	ForrigeVersionsID	Identifier	Ja	0..1

**Underklasser i klassen Catalogue (Katalog)**

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
UBLExtensions	UBLExtensions	Aftales	0..1	G22
ValidityPeriod	GyldighedsPeriode	Ja	1	3.2
ReferencedContract	KontraktReference	Ja	0..1	3.3
Signature	Signatur	Ja	0..n	G30 3.96
ProviderParty	KatalogUdbyder	Ja	1	3.4
ReceiverParty	KatalogModtager	Ja	1	3.5
SellerSupplierParty	Leverandør	Ja	1	G30 3.100
ContractorCustomerParty	KontraktAdministrator	Ja	0..1	G30 3.27
TradingTerms	HandelsVilkår	Ja	0..n	G30 3.106
CatalogueLine	KatalogLinje	Ja	1..n	3.6

## Felt specifikationer

**UBLVersionID**

<b>Feltnavn</b>	UBLVersionID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Versionen af UBL skemaet der er i brug.		
<b>Lovlige værdier</b>	2.0		
<b>Eksempel</b>	2.0		

**CustomizationID**

<b>Feltnavn</b>	SpecialtilpasningsID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Identifikationen for en specialtilpasset version af UBL.		
<b>Lovlige værdier</b>	OIOUBL-2.01 eller OIOUBL-2.02		

**ProfileID**

<b>Feltnavn</b>	ProfilID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Identifikationen for en profil i en specialtilpasset version af UBL som bliver brugt.		
<b>Id list</b>	urn:oiubl:id:profileid-1.1		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_PROFILER ( G26 )		
<b>Eksempel</b>	Catalogue-CatAdv-1.0		

**ID**

<b>Feltnavn</b>	ID	<b>Alternativ term</b>	KatalogID
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Identifikator for et katalog tildelt af katalogUdbyder.		
<b>Forretningsregel</b>	Hvis kataloget anvendes til en opdatering, er det dette ID der identificerer det katalog der skal opdateres.		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID ( G37 )		

**UUID**

<b>Feltnavn</b>	UniversaltUnikID	<b>Alternativ term</b>	DokumentInstansID
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	En computer-genereret universalt unik identifier (UUID) for en instans af et katalog.		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 )		

**Name**

<b>Feltnavn</b>	Navn	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Name		
<b>Definition</b>	Et navn givet til et katalog		

**IssueDate**

<b>Feltnavn</b>	UdstedelsesDato	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Date		
<b>Definition</b>	Datoen tildelt af katalogUdbyder for hvornår kataloget er genereret.		
<b>Lovlige værdier</b>	yyyy-mm-dd		
<b>Eksempel</b>	2006-08-01		

**IssueTime**

<b>Feltnavn</b>	UdstedelsesTid	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Time		
<b>Definition</b>	Tiden tildelt af katalogUdbyder for hvornår kataloget er genereret.		
<b>Lovlige værdier</b>	hh:mm:ss		
<b>Eksempel</b>	12:00:00		

**RevisionDate**

<b>Feltnavn</b>	ÆndringsDato	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Date		
<b>Definition</b>	Datoen (tildelt af Leverandøren) for, hvornår informationen i kataloget senest er revideret		
<b>Lovlige værdier</b>	yyyy-mm-dd		
<b>Eksempel</b>	2006-08-01		

**RevisionTime**

<b>Feltnavn</b>	ÆndringsTid	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Time		
<b>Definition</b>	Tidspunktet (tildelt af Leverandøren) for, hvornår informationen i kataloget senest er revideret		
<b>Lovlige værdier</b>	hh:mm:ss		
<b>Eksempel</b>	12:00:00		

**Note**

<b>Feltnavn</b>	Note	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	Fritekst tilføjet til kataloget. Dette element kan indholde noter eller lignede information, der ikke eksplicit er i en anden struktur.		
<b>Anbefaling</b>	Brug kun mere end en, hvis der anvendes flere sprog.		

**Description**

<b>Feltnavn</b>	Beskrivelse	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	En beskrivelse af kataloget		
<b>Anbefaling</b>	Brug kun mere end en, hvis der anvendes flere sprog.		

**VersionID**

<b>Feltnavn</b>	VersionsID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identificer		
<b>Definition</b>	Den nuværende version af kataloget		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID ( G37 )		
<b>Eksempel</b>	2.0		

**PreviousVersionID**

<b>Feltnavn</b>	ForrigeVersionsID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identificer		
<b>Definition</b>	Identificerer den tidligere version af kataloget		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID ( G37 )		
<b>Eksempel</b>	1.0		

**Klasse specifikationer**

**ValidityPeriod**

<b>Klassenavn</b>	GyldighedsPeriode	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Period		
<b>Definition</b>	Perioden angivet af leverandøren for, hvornår informationerne i kataloget er gyldige. Der kan angives et start og evt. et sluttidspunkt.		
<b>Se afsnit</b>	3.2		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID ( G37 )		

**ReferencedContract**

<b>Klassenavn</b>	KontraktReference	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Contract		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende en rammeaftale eller kontrakt		
<b>Se afsnit</b>	3.3		

**Signature**

<b>Klassenavn</b>	Signatur	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Signature		
<b>Definition</b>	En eller flere signaturer er tilføjet til kataloget		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.96		

**ProviderParty**

<b>Klassenavn</b>	KatalogUdbyder	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Party		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende KatalogUdbyder		
<b>Forretningsregel</b>	Katalogudbyderen kan være en leverandør eller en tredjeparts katalogadministrator		
<b>Se afsnit</b>	3.4		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER ( G39 )		

**ReceiverParty**

<b>Klassenavn</b>	KatalogModtager	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Party		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende KatalogModtager		
<b>Forretningsregel</b>	Katalogmodtageren kan være en køber eller en tredjeparts katalogadministrator f.eks. en markedsplads eller en portal		
<b>Se afsnit</b>	3.5		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER ( G39 )		

**SellerSupplierParty**

<b>Klassenavn</b>	Leverandør	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	SupplierParty		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende Sælger		
<b>Forretningsregel</b>	Leverandøren er gældende for alle kataloglinjerne med mindre andet er angivet her. Bemærk, at er Leverandøren angivet på linjen, så underkender den leverandøren på header niveau		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.100		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER ( G39 )		

**ContractorCustomerParty**

<b>Klassenavn</b>	KontraktAdministrator	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	CustomerParty		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende KontraktAdministrator		
<b>Forretningsregel</b>	Kunden skal kun angives, når den adskiller sig fra KatalogModtager. Kunden gælder for alle kataloglinjerne med mindre andet er angivet her.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.27		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER ( G39 )		

**TradingTerms**

<b>Klassenavn</b>	HandelsVilkår	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	TradingTerms		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende HandelsVilkår		
<b>Forretningsregel</b>	Er der ikke angivet handelsvilkår her, og er de ikke specificeret i en kontrakt, vil det være handelsvilkårene der fremgår af ordren der er gældende.		
<b>Anbefaling</b>	Hvis en accept af kataloget ønskes inden for en bestemt periode, kan det specificeres som handelsvilkår.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.106		

**CatalogueLine**


<b>Klassenavn</b>	KatalogLinje	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	CatalogueLine		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende KatalogLinje		
<b>Se afsnit</b>	3.6		

**Ekskluderede klasser og felter i Catalogue (Katalog)**

Navn	DK-Navn	Type
LineCountNumeric	LinjeAntal	Felt



## 3.2. Catalogue.ValidityPeriod

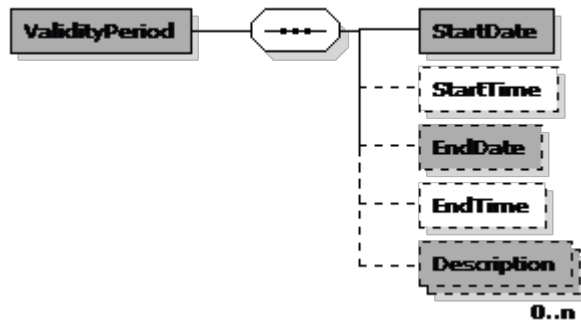

### ValidityPeriod (Periode) specifikation

<b>Navn</b>	Periode	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om en tidsperiode.		

### Eksempel

```

<cac:ValidityPeriod>
  <cbc:StartDate>2006-04-30</cbc:StartDate>
  <cbc:EndDate>2007-04-30</cbc:EndDate>
</cac:ValidityPeriod>
  
```

### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
StartDate	StartDato	Date	Ja	1
StartTime	StartTid	Time	Aftales	0..1
EndDate	SlutDato	Date	Ja	0..1
EndTime	SlutTid	Time	Aftales	0..1
Description	Beskrivelse	Text	Ja	0..n

### Underklasser i klassen ValidityPeriod (Periode)

Ingen

**Felt specifikationer****StartDate**

<b>Feltnavn</b>	StartDato	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Date		
<b>Definition</b>	Periodens StartDato.		
<b>Eksempel</b>	2007-01-01		

**StartTime**

<b>Feltnavn</b>	StartTid	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Time		
<b>Definition</b>	Periodens StartTid.		

**EndDate**

<b>Feltnavn</b>	SlutDato	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Date		
<b>Definition</b>	Periodens SlutDato.		
<b>Afhængigheder</b>	../StartDate		
<b>Eksempel</b>	2007-02-01		

**EndTime**

<b>Feltnavn</b>	SlutTid	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Time		
<b>Definition</b>	Periodens SlutTid.		


**Description**

<b>Feltnavn</b>	Beskrivelse	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	En beskrivelse af Perioden.		
<b>Anbefaling</b>	Brug kun mere end en, hvis der anvendes flere sprog.		
<b>Eksempel</b>	En måned		

**Ekskluderede klasser og felter i ValidityPeriod (Periode)**

Navn	DK-Navn	Type
DurationMeasure	VarighedsKode	Felt
DescriptionCode	BeskrivelsesKode	Felt

### 3.3. Catalogue.ReferencedContract

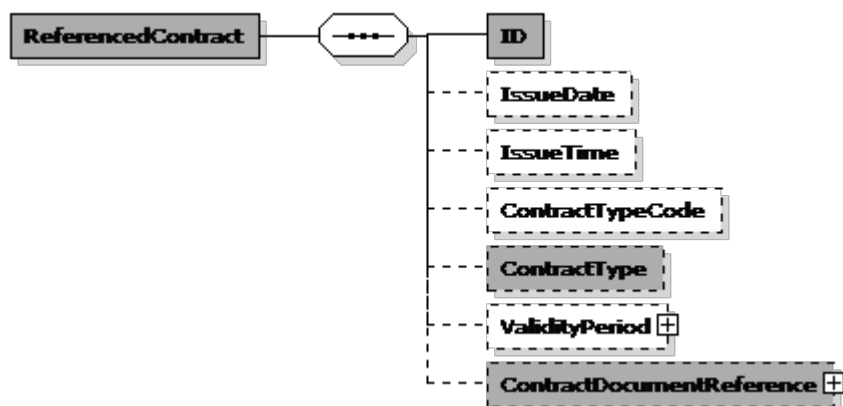

#### ReferencedContract (Kontrakt) specifikation

<b>Navn</b>	Kontrakt	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende en Kontrakt.		
<b>Forretningsregel</b>	Anvendes til at angive en evt. rammeaftale.		

#### Eksempel

```

<cac:ReferencedContract>
  <cbc:ID>TELE-1</cbc:ID>
  + <cac:ContractDocumentReference />
</cac:ReferencedContract>
  
```

#### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Ja	1
IssueDate	UdstedelsesDato	Date	Aftales	0..1
IssueTime	UdstedelsesTid	Time	Aftales	0..1
ContractTypeCode	KontraktTypeKode	Code	Aftales	0..1
ContractType	KontraktType	Text	Ja	0..1

#### Underklasser i klassen ReferencedContract (Kontrakt)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
ValidityPeriod	GyldighedsPeriode	Aftales	0..1	G30 3.78
ContractDocumentReference	KontraktDokumentReference	Ja	0..1	3.3.1

## Felt specifikationer

### ID

<b>Feltnavn</b>	ID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Identifikation for Kontrakt.		
<b>Forretningsregel</b>	En identifikator, som er kendt af relevante parter		

### IssueDate

<b>Feltnavn</b>	UdstedelsesDato	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Date		
<b>Definition</b>	Dato for udstedelse af Kontrakt.		

### IssueTime

<b>Feltnavn</b>	UdstedelsesTid	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Time		
<b>Definition</b>	Klokkeslæt for udstedelse af Kontrakt.		

### ContractTypeCode

<b>Feltnavn</b>	KontraktTypeKode	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Code		
<b>Definition</b>	Typeangivelse for Kontrakt, angivet som en kode.		
<b>Forretningsregel</b>	En bilateral specificeret kode hvis den er anvendelig		
<b>Afhængigheder</b>	../ContractType		

### ContractType

<b>Feltnavn</b>	KontraktType	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	Typeangivelse for Kontrakt, angivet som tekst.		
<b>Forretningsregel</b>	Brug hvis ingen kode er anvendelig		
<b>Afhængigheder</b>	../ContractTypeCode		

## Klasse specifikationer

### ValidityPeriod

<b>Klassenavn</b>	GyldighedsPeriode	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Period		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende GyldighedsPeriode.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.78		


### ContractDocumentReference

<b>Klassenavn</b>	KontraktDokumentReference	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	DocumentReference		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende KontraktDokumentReference.		
<b>Anbefaling</b>	Kan bruges til at vedlægge den aktuelle kontrakt		
<b>Se afsnit</b>	3.3.1		

## Ekskluderede klasser og felter i ReferencedContract (Kontrakt)

Ingen

### 3.3.1. Catalogue.ReferencedContract.ContractDocumentReference

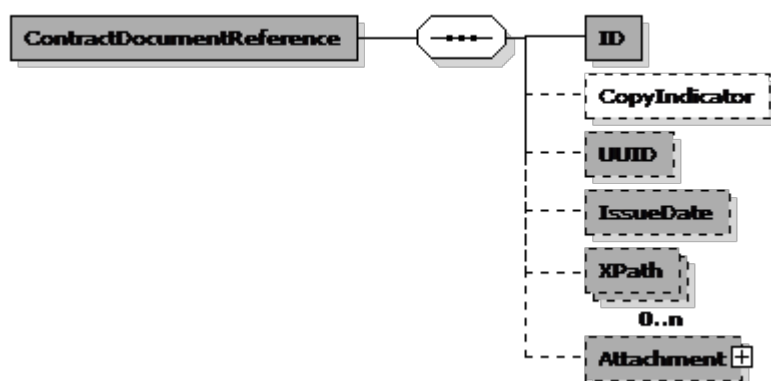

#### ContractDocumentReference (DokumentReference) specifikation

<b>Navn</b>	DokumentReference	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument.		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 )		

#### Eksempel

```

<cac:ContractDocumentReference>
  <cbc:ID>TELE-1-CON</cbc:ID>
  + <cac:Attachment />
</cac:ContractDocumentReference>

```

#### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Ja	1
CopyIndicator	KopiIndikator	Indicator	Aftales	0..1
UUID	UniversalUnikID	Identifier	Ja	0..1
IssueDate	UdstedelsesDato	Date	Ja	0..1
XPath	XPath	Text	Ja	0..n

#### Underklasser i klassen ContractDocumentReference (DokumentReference)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
Attachment	Vedhæftet	Ja	0..1	3.3.1.1

**Felt specifikationer****ID**

<b>Feltnavn</b>	ID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Identifikation for det dokument, der refereres til.		
<b>Eksempel</b>	428.34		

**CopyIndicator**

<b>Feltnavn</b>	KopiIndikator	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Indicator		
<b>Definition</b>	Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk).		
<b>Eksempel</b>	false		

**UUID**

<b>Feltnavn</b>	UniversalUnikID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til.		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 )		

**IssueDate**

<b>Feltnavn</b>	UdstedelsesDato	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Date		
<b>Definition</b>	Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt.		
<b>Eksempel</b>	2006-09-01		

**XPath**


<b>Feltnavn</b>	XPath	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans.		
<b>Eksempel</b>	/DocumentReference[ID='428.22']		

**Klasse specifikationer****Attachment**

<b>Klassenavn</b>	Vedhæftet	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Attachment		
<b>Definition</b>	Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret.		
<b>Se afsnit</b>	3.3.1.1		

**Ekskluderede klasser og felter i ContractDocumentReference (DokumentReference)**

Navn	DK-Navn	Type
DocumentTypeCode	DokumentTypeKode	Felt
DocumentType	DokumentType	Felt

**3.3.1.1.****Catalogue.ReferencedContract.ContractDocumentReference.Attachment****Attachment (Vedhæftet) specifikation**

<b>Navn</b>	Vedhæftet	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument).		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 )		

**Eksempel**

```

<cac:Attachment>
  + <cac:ExternalReference />
</cac:Attachment>
  
```

**Felter**

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
EmbeddedDocumentBinaryObject	IndlejretDokument	Binary Object	Aftales	0..1

**Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet)**

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
ExternalReference	EksternReference	Ja	0..1	G30 3.41

**Felt specifikationer****EmbeddedDocumentBinaryObject**

<b>Feltnavn</b>	IndlejretDokument	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Binary Object		
<b>Definition</b>	Indeholder et indlejret dokument som et BLOB.		
<b>Forretningsregel</b>	Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt.		
<b>Afhængigheder</b>	../ExternalReference		

**Klasse specifikationer***ExternalReference*


<b>Klassenavn</b>	EksternReference	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	ExternalReference		
<b>Definition</b>	Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret.		
<b>Forretningsregel</b>	Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet		
<b>Afhængigheder</b>	../EmbeddedDocumentBinaryObject		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.41		

**Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet)**

Ingen



### 3.4. Catalogue.ProviderParty

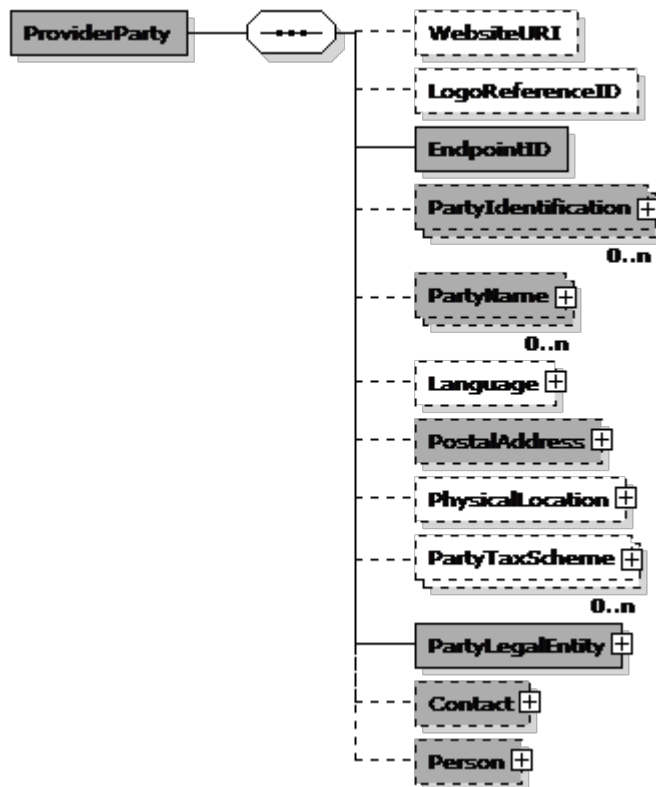

#### ProviderParty (KatalogUdbyder) specifikation

<b>Navn</b>	KatalogUdbyder	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende en organisation, underorganisation eller en person, der udfylder en rolle i en forretningsproces.		

#### Eksempel

```
<cac:ProviderParty>
  <cbc:EndpointID schemeID="DK:CVR">DK85285285</cbc:EndpointID>
  + <cac:PartyIdentification />
  + <cac:PartyName />
  + <cac:PostalAddress />
  + <cac:PartyLegalEntity />
  + <cac:Contact />
  + <cac:Person />
</cac:ProviderParty>
```

#### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
WebsiteURI	Hjemmeside	Identifier	Aftales	0..1
LogoReferenceID	LogoReference	Identifier	Aftales	0..1
EndpointID	EndePunktID	Identifier	Ja	1

### Underklasser i klassen ProviderParty (KatalogUdbyder)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
PartyIdentification	PartIdentifikation	Ja	0..n	G30 3.71
PartyName	PartNavn	Ja	0..n	G30 3.73
Language	Sprog	Aftales	0..1	G30 3.56
PostalAddress	PostAdresse	Ja	0..1	G30 3.1
PhysicalLocation	FysiskLokation	Aftales	0..1	G30 3.70.1
PartyTaxScheme	AfgiftOplysninger	Aftales	0..n	G30 3.74
PartyLegalEntity	JuridiskPart	Ja	1	G30 3.72
Contact	Kontakt	Ja	0..1	G30 3.21
Person	Person	Ja	0..1	G30 3.79

### Felt specifikationer

#### WebsiteURI

<b>Feltnavn</b>	Hjemmeside	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Hjemmeside URI (Uniform Resource Identifier) for Parten.		

#### LogoReferenceID

<b>Feltnavn</b>	LogoReference	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	En reference til partens logo.		

#### EndpointID

<b>Feltnavn</b>	EndePunktID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Angiver endepunktet for den anvendte routing-service, f.eks. EAN-lokationsnummer, GLN.		
<b>Id list</b>	urn:oioubl:scheme:endpointid-1.1		
<b>Se i øvrigt</b>	OIUBL_GUIDE_ENDEPUNKT ( G22 )		

### Klasse specifikationer

#### PartyIdentification

<b>Klassenavn</b>	PartIdentifikation	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	PartyIdentification		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende PartIdentifikation.		
<b>Forretningsregel</b>	PartIdentifikation eller Navn skal angives		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.71		

#### PartyName

<b>Klassenavn</b>	PartNavn	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	PartyName		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende PartNavn.		
<b>Forretningsregel</b>	PartNavn skal anvendes, når der ikke anvendes en PartIdentifikation.		
<b>Anbefaling</b>	PartNavn bør bruges på header niveau. Kun et navn pr. sprog		
<b>Afhængigheder</b>	../PartyIdentification		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.73		

**Language**

<b>Klassenavn</b>	Sprog	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Language		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende Sprog.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.56		

**PostalAddress**

<b>Klassenavn</b>	PostAdresse	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Address		
<b>Definition</b>	Partens postadresse.		
<b>Forretningsregel</b>	Anvend adresseformatet StructuredDK for adresser i Danmark		
<b>Anbefaling</b>	Postadressen bør angives på headerniveau		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.1		

**PhysicalLocation**

<b>Klassenavn</b>	FysiskLokation	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Location		
<b>Definition</b>	Partens besøgsadresse.		
<b>Forretningsregel</b>	Kun hvis forskellig fra PostAdresse		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.70.1		

**PartyTaxScheme**

<b>Klassenavn</b>	AfgiftOplysninger	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	PartyTaxScheme		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende AfgiftsOplysninger for Parten.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.74		

**PartyLegalEntity**

<b>Klassenavn</b>	JuridiskPart	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	PartyLegalEntity		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende JuridiskPart.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.72		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_PART ( G23 )		
<b>Eksempel</b>	DK12345678 (schemeID ="DK:CVR")		

**Contact**

<b>Klassenavn</b>	Kontakt	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Contact		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende Kontakt.		
<b>Anbefaling</b>	Kontaktinformation for parten		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.21		


**Person**

<b>Klassenavn</b>	Person	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Person		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende en Person.		
<b>Anbefaling</b>	Oplysningerne under Person er et supplement til Kontakt		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.79		

**Ekskluderede klasser og felter i ProviderParty (KatalogUdbyder)**

Navn	DK-Navn	Type
MarkCareIndicator	COIndikator	Felt
MarkAttentionIndicator		Felt
AgentParty	Agent	Klasse

### 3.5. Catalogue.ReceiverParty

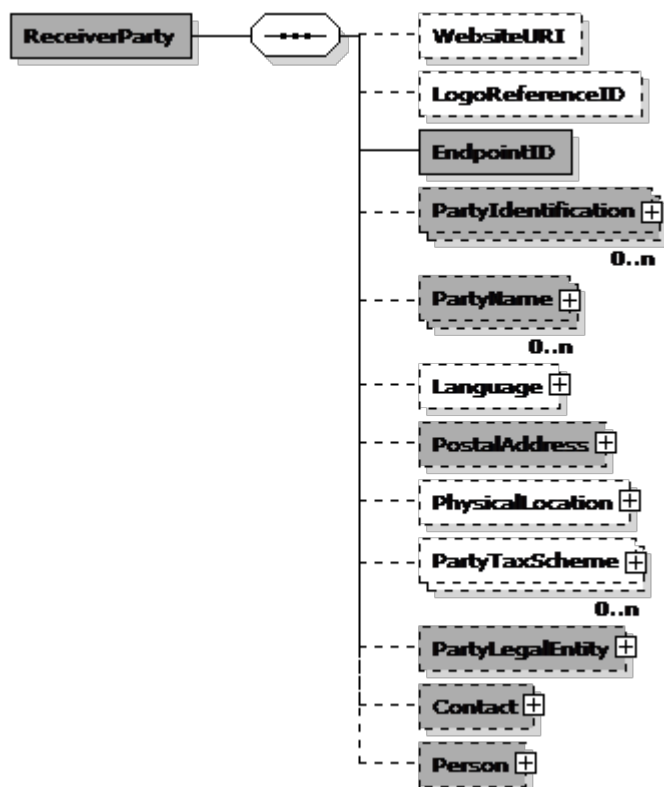

#### ReceiverParty (KatalogModtager) specifikation

Navn	KatalogModtager	Alternativ term
Definition	Oplysninger vedrørende en organisation, underorganisation eller en person, der udfylder en rolle i en forretningsproces.	

#### Eksempel

```

<cac:ReceiverParty>
  <cbc:EndpointID schemeID="DK:CVR">DK98798798</cbc:EndpointID>
  + <cac:PartyIdentification />
  + <cac:PartyName />
  + <cac:PostalAddress />
  + <cac:PartyLegalEntity />
  + <cac:Contact />
  + <cac:Person />
</cac:ReceiverParty>
  
```

#### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
WebsiteURI	Hjemmeside	Identifier	Aftales	0..1
LogoReferenceID	LogoReference	Identifier	Aftales	0..1
EndpointID	EndePunktID	Identifier	Ja	1

### Underklasser i klassen ReceiverParty (KatalogModtager)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
PartyIdentification	PartIdentifikation	Ja	0..n	G30 3.71
PartyName	PartNavn	Ja	0..n	G30 3.73
Language	Sprog	Aftales	0..1	G30 3.56
PostalAddress	PostAdresse	Ja	0..1	G30 3.1
PhysicalLocation	FysiskLokation	Aftales	0..1	G30 3.70.1
PartyTaxScheme	AfgiftOplysninger	Aftales	0..n	G30 3.74
PartyLegalEntity	JuridiskPart	Ja	0..1	G30 3.72
Contact	Kontakt	Ja	0..1	G30 3.21
Person	Person	Ja	0..1	G30 3.79

### Felt specifikationer

#### WebsiteURI

<b>Feltnavn</b>	Hjemmeside	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Hjemmeside URI (Uniform Resource Identifier) for Parten.		

#### LogoReferenceID

<b>Feltnavn</b>	LogoReference	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Reference til partens logo.		

#### EndpointID

<b>Feltnavn</b>	EndePunktID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Angiver endepunktet for den anvendte routing-service, f.eks. EAN-lokationsnummer, GLN.		
<b>Id list</b>	urn:oioubl:scheme:endpointid-1.1		
<b>Se i øvrigt</b>	OIUBL_GUIDE_ENDEPUNKT ( G22 )		

### Klasse specifikationer

#### PartyIdentification

<b>Klassenavn</b>	PartIdentifikation	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	PartyIdentification		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende PartIdentifikation.		
<b>Forretningsregel</b>	PartIdentifikation eller Navn skal angives		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.71		

#### PartyName

<b>Klassenavn</b>	PartNavn	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	PartyName		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende PartNavn.		
<b>Forretningsregel</b>	PartNavn skal anvendes, når der ikke anvendes en PartIdentifikation.		
<b>Anbefaling</b>	PartNavn bør bruges på header niveau. Kun et navn pr. sprog		
<b>Afhængigheder</b>	../PartyIdentification		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.73		

**Language**

<b>Klassenavn</b>	Sprog	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Language		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende Sprog.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.56		

**PostalAddress**

<b>Klassenavn</b>	PostAdresse	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Address		
<b>Definition</b>	Partens postadresse.		
<b>Forretningsregel</b>	Anvend adresseformatet StructuredDK for adresser i Danmark		
<b>Anbefaling</b>	Postadressen bør angives på headerniveau		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.1		

**PhysicalLocation**

<b>Klassenavn</b>	FysiskLokation	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Location		
<b>Definition</b>	Partens besøgsadresse.		
<b>Forretningsregel</b>	Kun hvis forskellig fra PostAdresse		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.70.1		

**PartyTaxScheme**

<b>Klassenavn</b>	AfgiftOplysninger	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	PartyTaxScheme		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende AfgiftsOplysninger for Parten.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.74		

**PartyLegalEntity**

<b>Klassenavn</b>	JuridiskPart	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	PartyLegalEntity		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende JuridiskPart.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.72		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_PART ( G23 )		
<b>Eksempel</b>	DK12345678 (schemeID = "DK:CVR")		

**Contact**

<b>Klassenavn</b>	Kontakt	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Contact		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende Kontakt.		
<b>Anbefaling</b>	Kontaktinformation for parten		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.21		

**Person**


<b>Klassenavn</b>	Person	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Person		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende en Person.		
<b>Anbefaling</b>	Oplysningerne under Person er et supplement til Kontakt		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.79		

**Ekskluderede klasser og felter i ReceiverParty (KatalogModtager)**

Navn	DK-Navn	Type
MarkCareIndicator	COIndikator	Felt
MarkAttentionIndicator		Felt
AgentParty	Agent	Klasse



## 3.6. Catalogue.CatalogueLine

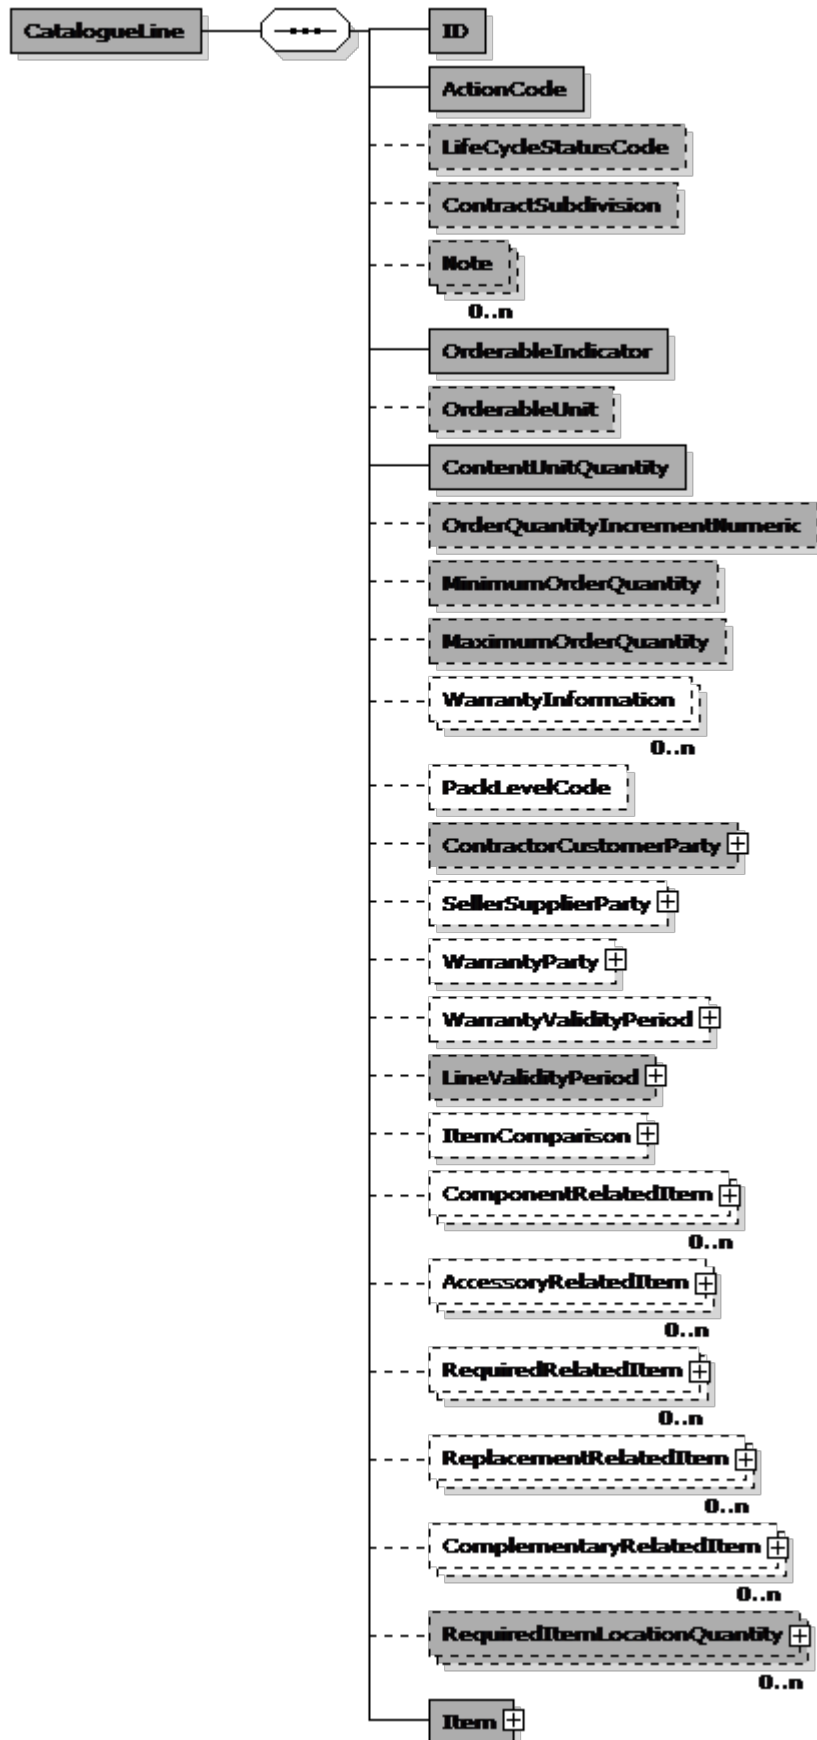

## CatalogueLine (KatalogLinje) specifikation

<b>Navn</b>	KatalogLinje	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	En kataloglinje er et katalogs grundlæggende element, dvs. noget, der kan købes.		

### Eksempel

```
<cac:CatalogueLine>
  <cbc:ID>12312312-951951</cbc:ID>
  <cbc:ActionCode listAgencyID="320" listID="urn:oioubl:codelist:catalogueactioncode-1.1">Update</cbc:ActionCode>
  <cbc:OrderableIndicator>true</cbc:OrderableIndicator>
  <cbc:OrderableUnit>PK</cbc:OrderableUnit>
  <cbc:ContentUnitQuantity unitCode="EA">20</cbc:ContentUnitQuantity>
  + <cac:SellerSupplierParty />
  + <cac:RequiredItemLocationQuantity />
  + <cac:Item />
</cac:CatalogueLine>
```

### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Ja	1
ActionCode	InstruktionsKode	Code	Ja	1
LifeCycleStatusCode	StatusAnnonceringsKode	Code	Ja	0..1
ContractSubdivision	KontraktAfsnit	Text	Ja	0..1
Note	Note	Text	Ja	0..n
OrderableIndicator	KanBestillesIndikator	Indicator	Ja	1
OrderableUnit	BestillingsEnhed	Text	Ja	0..1
ContentUnitQuantity	BestillingsEnhedsMængde	Quantity	Ja	1
OrderQuantityIncrementNumeric	BestillingsMængdeSpring	Numeric	Ja	0..1
MinimumOrderQuantity	MinimumBestillingsMængde	Quantity	Ja	0..1
MaximumOrderQuantity	MaksimumBestillingsMængde	Quantity	Ja	0..1
WarrantyInformation	Garanti	Text	Aftales	0..n
PackLevelCode	ForpakkingsNiveau	Code	Aftales	0..1

### Underklasser i klassen CatalogueLine (KatalogLinje)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
ContractorCustomerParty	KontraktAdministrator	Ja	0..1	G30 3.27
SellerSupplierParty	Leverandør	Aftales	0..1	G30 3.100
WarrantyParty	GarantiUdsteder	Aftales	0..1	G30 3.70
WarrantyValidityPeriod	GarantiGyldighedsPeriode	Aftales	0..1	G30 3.78
LineValidityPeriod	LinjeGyldighedsPeriode	Ja	0..1	G30 3.78
ItemComparison	VareSammenligning	Aftales	0..1	3.6.1
ComponentRelatedItem	KomponentRelateretVare	Aftales	0..n	3.6.2
AccessoryRelatedItem	TilhørendeRelateretVare	Aftales	0..n	3.6.3
RequiredRelatedItem	NødvendigRelateretVare	Aftales	0..n	3.6.4
ReplacementRelatedItem	ErstatningsVare	Aftales	0..n	3.6.5
ComplementaryRelatedItem	KomplementærVare	Aftales	0..n	3.6.6
RequiredItemLocationQuantity	KrævetVarePrisVariant	Ja	0..n	3.6.7
Item	Vare	Ja	1	3.6.8

## Felt specifikationer

**ID**

<b>Feltnavn</b>	ID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Entydigt instans-id for linjen i dette katalogdokument.		
<b>Forretningsregel</b>	Dette ID bruges til at identificere kataloglinjer, som skal opdateres		
<b>Eksempel</b>	11223344-1234		

**ActionCode**

<b>Feltnavn</b>	InstruktionsKode	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Code		
<b>Definition</b>	Kode, der angiver, hvilken handling der kræves, for at dette element kan synkroniseres med eksterne databaser.		
<b>Forretningsregel</b>	Bemærk at hele kataloglinjen opdateres eller slettes når der anvendes "update" eller "delete"		
<b>Kodeliste</b>	urn:oioubl:codelist:catalogueactioncode-1.1		
<b>Eksempel</b>	Add, Delete, Update		

**LifeCycleStatusCode**

<b>Feltnavn</b>	StatusAnnonceringsKode	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Code		
<b>Definition</b>	Kode, der angiver om denne linje er tilgængelig		
<b>Kodeliste</b>	urn:oioubl:codelist:lifecyclestatuscode-1.1		

**ContractSubdivision**

<b>Feltnavn</b>	KontraktAfsnit	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	Angiver, hvordan en kontrakt eller et tilbud er underopdelt.		

**Note**

<b>Feltnavn</b>	Note	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	Note i fritext, der bruges til ustrukturerede oplysninger om linjen i det specifikke katalogdokument (beregnet til at kunne læses af mennesker).		
<b>Anbefaling</b>	Brug kun mere end en, hvis der anvendes flere sprog.		
<b>Eksempel</b>	6 bottles per case		

**OrderableIndicator**

<b>Feltnavn</b>	KanBestillesIndikator	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Indicator		
<b>Definition</b>	Angiver, om linjen kan bestilles (dvs. den ikke kun er beregnet til information)		
<b>Forretningsregel</b>	Standard er "true" hvilket betyder, at varen kan bestilles. "false" kan f.eks. anvendes, hvis en vare er midlertidigt udgået.		
<b>Lovlige værdier</b>	true, false		

**OrderableUnit**

<b>Feltnavn</b>	BestillingsEnhed	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	Den enhed, der kan bestilles i.		
<b>Forretningsregel</b>	Feltet er obligatorisk, hvis KanBestillesIndikatoren er "true", og skal indeholde en valid UOM kode. BestillingsEnhed skal ses i relation til BeregningsGrundlagsMængde og OrdreAntalMængdeRate (BeregningsGrundlagsMængde * OrdreAntalMængdeRate = Enheden i BestillingsEnhed).		
<b>Kodeliste</b>	UN/ECE rec 20		
<b>Afhængigheder</b>	../RequiredItemLocationQuantity/Price/OrderableUnitFactorRate and ../OrderableIndicator		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PRISER ( G40 )		
<b>Eksempel</b>	PK		

**ContentUnitQuantity**

<b>Feltnavn</b>	BestillingsEnhedsMængde	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Quantity		
<b>Definition</b>	Præcisering af bestillingsenheden. Er bestillingsenheden f.eks. PK (pakke), kan der i bestillingsmængdeenhed præciseres, at pakken består af 10 EA (stk)		
<b>Afhængigheder</b>	../OrderableUnit		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PRISER ( G40 )		
<b>Eksempel</b>	6 (unitCode = 'BO')		

**OrderQuantityIncrementNumeric**

<b>Feltnavn</b>	BestillingsMængdeSpring	<b>Alternativ term</b>	BestillingsMængdeSpring
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Numeric		
<b>Definition</b>	Antallet af varer, der kan angive stigninger i ordreantallet.		
<b>Forretningsregel</b>	Kan være afhængig af MinimumBestillingsMængde. Hvis MinimumBestillingsMængde er "24" og BestillingsMængdeSpring er "12", kan kun 24, 36, 48 etc. enheder bestilles.		
<b>Lovlige værdier</b>	>0		
<b>Afhængigheder</b>	../OrderableUnit		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PRISER ( G40 )		
<b>Eksempel</b>	12 (unitCode = 'BO')		

**MinimumOrderQuantity**

<b>Feltnavn</b>	MinimumBestillingsMængde	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Quantity		
<b>Definition</b>	Det mindste antal varer, der kan bestilles.		
<b>Lovlige værdier</b>	>0		
<b>Afhængigheder</b>	../OrderableUnit		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PRISER ( G40 )		
<b>Eksempel</b>	60 (unitCode = 'BO')		

**MaximumOrderQuantity**

<b>Feltnavn</b>	MaksimumBestillingsMængde	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Quantity		
<b>Definition</b>	Det største antal varer, der kan bestilles.		
<b>Lovlige værdier</b>	>0		
<b>Afhængigheder</b>	../OrderableUnit		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PRISER ( G40 )		

**WarrantyInformation**

<b>Feltnavn</b>	Garanti	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	Teksten i garantien fra SælgerPart.		
<b>Anbefaling</b>	Brug kun mere end en, hvis der anvendes flere sprog.		

**PackLevelCode**

<b>Feltnavn</b>	ForpakkingsNiveau	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Code		
<b>Definition</b>	Angivelse af indpakningens omfang.		

**Klasse specifikationer****ContractorCustomerParty**

<b>Klassenavn</b>	KontraktAdministrator	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	CustomerParty		
<b>Definition</b>	Den KundePart, der er ansvarlig for den kontrakt, som kataloget relaterer til.		
<b>Forretningsregel</b>	Hvis KontraktAdministrator er specificeret på kataloglinjen, er kataloglinjen kun gyldig for den kunde. Det gør det muligt at specificere produkter til forskellige kunder i det samme katalog f.eks. til en markedsplads. Anvendes ikke i NES.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.27		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER ( G39 )		

**SellerSupplierParty**

<b>Klassenavn</b>	Leverandør	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	SupplierParty		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende varens Sælger.		
<b>Forretningsregel</b>	SellerSupplierParty på CatalogueLine gør det muligt at have produkter fra forskellige leverandører i det samme katalog dokument. Bemærk, at SellerSupplierParty angivet på linjen underkender leverandøren på header niveau.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.100		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER ( G39 )		

**WarrantyParty**

<b>Klassenavn</b>	GarantiUdsteder	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Party		
<b>Definition</b>	Den part, der er ansvarlig for Garanti.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.70		

**WarrantyValidityPeriod**

<b>Klassenavn</b>	GarantiGyldighedsPeriode	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Period		
<b>Definition</b>	Gyldighedsperioden for Garanti.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.78		

**LineValidityPeriod**

<b>Klassenavn</b>	LinjeGyldighedsPeriode	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Period		
<b>Definition</b>	Gyldighedsperiode for KatalogLinje.		
<b>Anbefaling</b>	Det anbefales at sende en katalogopdatering hvor linjen slettes, hvis den ikke må bestilles efter udløbet gyldighedsperiode på en kataloglinje		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.78		

**ItemComparison**

<b>Klassenavn</b>	VareSammenligning	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	ItemComparison		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende sammenlignelige oplysninger for denne vare.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.1		

**ComponentRelatedItem**

<b>Klassenavn</b>	KomponentRelateretVare	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	RelatedItem		
<b>Definition</b>	Oplysninger, der beskriver eventuelle katalogvarer, der udgør komponenter af denne vare.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.2		

**AccessoryRelatedItem**

<b>Klassenavn</b>	TilhørendeRelateretVare	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	RelatedItem		
<b>Definition</b>	Oplysninger, der beskriver eventuelle katalogvarer, der udgør valgfrit tilbehør til denne vare.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.3		

**RequiredRelatedItem**

<b>Klassenavn</b>	NødvendigRelateretVare	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	RelatedItem		
<b>Definition</b>	Oplysninger, der beskriver eventuelle katalogvarer, der kræves som tilbehør til denne vare.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.4		

**ReplacementRelatedItem**

<b>Klassenavn</b>	ErstatningsVare	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	RelatedItem		
<b>Definition</b>	Oplysninger, beskriver eventuelle katalogvarer, der kan erstatte denne vare.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.5		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV ( G38 )		

**ComplementaryRelatedItem**

<b>Klassenavn</b>	KomplementærVare	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	RelatedItem		
<b>Definition</b>	Oplysninger, der beskriver eventuelle katalogvarer, der kan anvendes sammen med denne vare.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.6		

**RequiredItemLocationQuantity**

<b>Klassenavn</b>	KrævetVarePrisVariant	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	ItemLocationQuantity		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende beskrivelsen af egenskaber, der vedrører varens placeringer og mængder.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.7		


**Item**

<b>Klassenavn</b>	Vare	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Item		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende den pågældende Vare.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.8		

**Ekskluderede klasser og felter i CatalogueLine (KatalogLinje)**

Navn	DK-Navn	Type
DocumentReference	DokumentReference	Klasse

### 3.6.1. Catalogue.CatalogueLine.ItemComparison



#### ItemComparison (VareSammenligning) specifikation

<b>Navn</b>	VareSammenligning	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	VareSammenligning bruges til at sammenligne forskellige varer baseret på pris, mængde eller mål.		

#### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
PriceAmount	PrisBeløb	Amount	Aftales	1
Quantity	Mængde	Quantity	Aftales	1

#### Underklasser i klassen ItemComparison (VareSammenligning)

Ingen

#### Felt specifikationer

##### PriceAmount

<b>Feltnavn</b>	PrisBeløb	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Amount		
<b>Definition</b>	Prisen for den sammenlignede mængde af varen.		


##### Quantity

<b>Feltnavn</b>	Mængde	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Quantity		
<b>Definition</b>	Den mængde, der bruges ved prissammenligning med andre varer.		

#### Ekskluderede klasser og felter i ItemComparison (VareSammenligning)

Ingen

### 3.6.2. Catalogue.CatalogueLine.ComponentRelatedItem

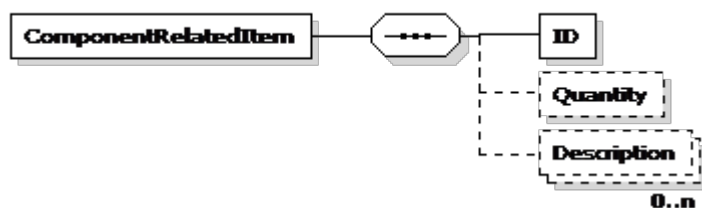

#### ComponentRelatedItem (KomponentRelateretVare) specifikation

<b>Navn</b>	KomponentRelateretVare	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om relationen mellem to enheder.		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV ( G38 )		

#### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Aftales	1
Quantity	Mængde	Quantity	Aftales	0..1
Description	Beskrivelse	Text	Aftales	0..n

#### Underklasser i klassen ComponentRelatedItem (KomponentRelateretVare)

Ingen



**Felt specifikationer****ID**

<b>Feltnavn</b>	ID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Identifikation for relationen.		
<b>Eksempel</b>	11223344-2345		

**Quantity**

<b>Feltnavn</b>	Mængde	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Quantity		
<b>Definition</b>	Det antal, som relationen gælder for.		
<b>Eksempel</b>	1 (unitCode = 'EA')		


**Description**

<b>Feltnavn</b>	Beskrivelse	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	En beskrivelse af relationen.		
<b>Anbefaling</b>	Brug kun mere end en, hvis der anvendes flere sprog.		
<b>Eksempel</b>	Bicycle wheel		

**Ekskluderede klasser og felter i ComponentRelatedItem (KomponentRelateretVare)**

Ingen

### 3.6.3. Catalogue.CatalogueLine.AccessoryRelatedItem

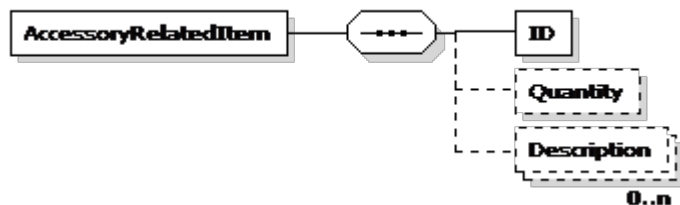

#### AccessoryRelatedItem (TilhørendeRelateretVare) specifikation

<b>Navn</b>	TilhørendeRelateretVare	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om relationen mellem to enheder.		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV ( G38 )		

#### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Aftales	1
Quantity	Mængde	Quantity	Aftales	0..1
Description	Beskrivelse	Text	Aftales	0..n

#### Underklasser i klassen AccessoryRelatedItem (TilhørendeRelateretVare)

Ingen

**Felt specifikationer****ID**

<b>Feltnavn</b>	ID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Identifikation for relationen.		
<b>Eksempel</b>	11223344-3456		

**Quantity**

<b>Feltnavn</b>	Mængde	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Quantity		
<b>Definition</b>	Det antal, som relationen gælder for.		
<b>Eksempel</b>	1 (unitCode = 'EA')		


**Description**

<b>Feltnavn</b>	Beskrivelse	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	En beskrivelse af relationen.		
<b>Anbefaling</b>	Brug kun mere end en, hvis der anvendes flere sprog.		
<b>Eksempel</b>	Headphone		

**Ekskluderede klasser og felter i AccessoryRelatedItem (TilhørendeRelateretVare)**

Ingen

### 3.6.4. Catalogue.CatalogueLine.RequiredRelatedItem

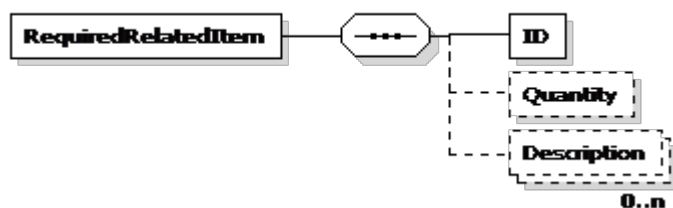

#### RequiredRelatedItem (NødvendigRelateretVare) specifikation

<b>Navn</b>	NødvendigRelateretVare	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om relationen mellem to enheder.		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV ( G38 )		

#### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Aftales	1
Quantity	Mængde	Quantity	Aftales	0..1
Description	Beskrivelse	Text	Aftales	0..n

#### Underklasser i klassen RequiredRelatedItem (NødvendigRelateretVare)

Ingen

**Felt specifikationer****ID**

<b>Feltnavn</b>	ID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Identifikation for relationen.		
<b>Eksempel</b>	11223344-4567		

**Quantity**

<b>Feltnavn</b>	Mængde	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Quantity		
<b>Definition</b>	Det antal, som relationen gælder for.		
<b>Eksempel</b>	6 (unitCode = 'MON')		


**Description**

<b>Feltnavn</b>	Beskrivelse	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	En beskrivelse af relationen.		
<b>Anbefaling</b>	Brug kun mere end en, hvis der anvendes flere sprog.		
<b>Eksempel</b>	Telephone subscription		

**Ekskluderede klasser og felter i RequiredRelatedItem (NødvendigRelateretVare)**

Ingen

### 3.6.5. Catalogue.CatalogueLine.ReplacementRelatedItem

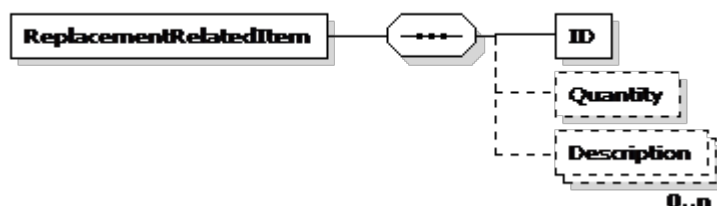

#### ReplacementRelatedItem (ErstatningsVare) specifikation

<b>Navn</b>	ErstatningsVare	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om relationen mellem to enheder.		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV ( G38 )		

#### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Aftales	1
Quantity	Mængde	Quantity	Aftales	0..1
Description	Beskrivelse	Text	Aftales	0..n

#### Underklasser i klassen ReplacementRelatedItem (ErstatningsVare)

Ingen

**Felt specifikationer****ID**

<b>Feltnavn</b>	ID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Identifikation for relationen.		
<b>Eksempel</b>	11223344-5678		

**Quantity**

<b>Feltnavn</b>	Mængde	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Quantity		
<b>Definition</b>	Det antal, som relationen gælder for.		
<b>Eksempel</b>	1 (unitCode = 'BO')		


**Description**

<b>Feltnavn</b>	Beskrivelse	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	En beskrivelse af relationen.		
<b>Anbefaling</b>	Brug kun mere end en, hvis der anvendes flere sprog.		
<b>Eksempel</b>	Ketchup, Heinz		

**Ekskluderede klasser og felter i ReplacementRelatedItem (ErstatningsVare)**

Ingen

### 3.6.6. Catalogue.CatalogueLine.ComplementaryRelatedItem

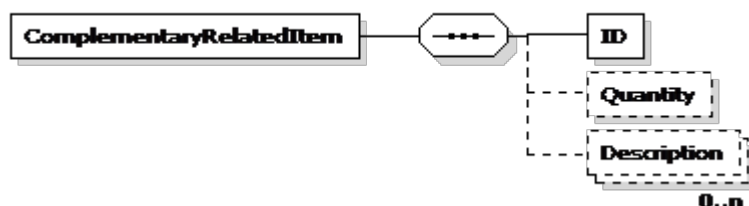

#### ComplementaryRelatedItem (KomplementærVare) specifikation

<b>Navn</b>	KomplementærVare	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om relationen mellem to enheder.		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV ( G38 )		

#### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Aftales	1
Quantity	Mængde	Quantity	Aftales	0..1
Description	Beskrivelse	Text	Aftales	0..n

#### Underklasser i klassen ComplementaryRelatedItem (KomplementærVare)

Ingen



**Felt specifikationer****ID**

<b>Feltnavn</b>	ID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Identifikation for relationen.		
<b>Eksempel</b>	11223344-6789		

**Quantity**

<b>Feltnavn</b>	Mængde	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Quantity		
<b>Definition</b>	Det antal, som relationen gælder for.		
<b>Eksempel</b>	1 (unitCode = 'SA')		


**Description**

<b>Feltnavn</b>	Beskrivelse	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	En beskrivelse af relationen.		
<b>Anbefaling</b>	Brug kun mere end en, hvis der anvendes flere sprog.		
<b>Eksempel</b>	Charcoal		

**Ekskluderede klasser og felter i ComplementaryRelatedItem (KomplementærVare)**

Ingen

### 3.6.7. Catalogue.CatalogueLine.RequiredItemLocationQuantity

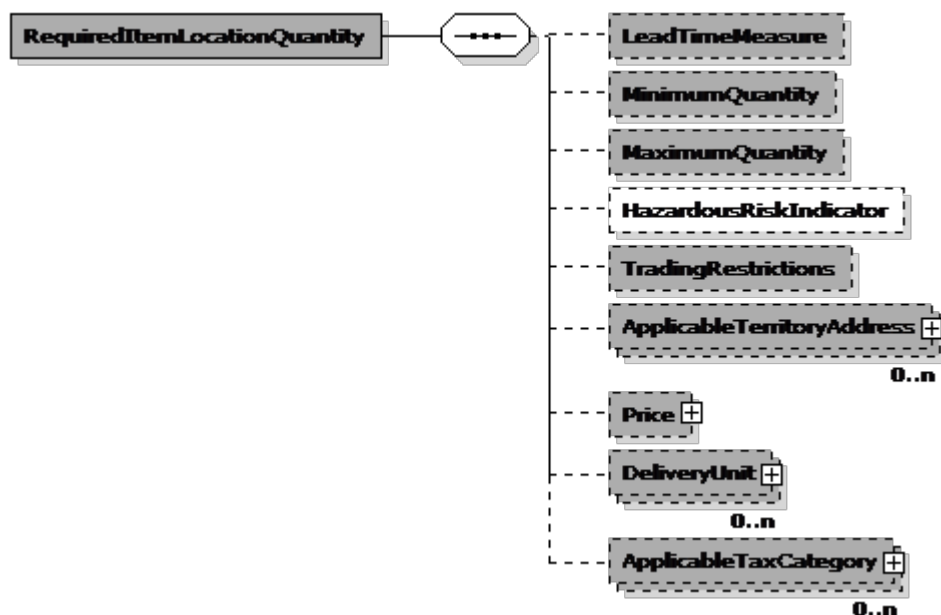

#### RequiredItemLocationQuantity (KrævetVarePrisVariant) specifikation

<b>Navn</b>	KrævetVarePrisVariant	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om en vares egenskaber i relation til specifikke antal og/eller specifikke lokationer.		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV ( G38 )		

#### Eksempel

```

<cac:RequiredItemLocationQuantity>
  <cbc:LeadTimeMeasure unitCode="DAY">1</cbc:LeadTimeMeasure>
  + <cac:DeliveryUnit />
  + <cac:ApplicableTaxCategory />
</cac:RequiredItemLocationQuantity>
  
```

#### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
LeadTimeMeasure	LeveringsTid	Measure	Ja	0..1
MinimumQuantity	MinimumsMængde	Quantity	Ja	0..1
MaximumQuantity	MaksimumsMængde	Quantity	Ja	0..1
HazardousRiskIndicator	FarlighedsIndikator	Indicator	Aftales	0..1
TradingRestrictions	HandelsRestriktioner	Text	Ja	0..1

#### Underklasser i klassen RequiredItemLocationQuantity (KrævetVarePrisVariant)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
ApplicableTerritoryAddress	GældendeOmrådeAdresse	Ja	0..n	G30 3.1
Price	Pris	Ja	0..1	3.6.7.1
DeliveryUnit	LeveringsEnhed	Ja	0..n	G30 3.31
ApplicableTaxCategory	GældendeAfgiftsKategori	Ja	0..n	G30 3.101

## Felt specifikationer

**LeadTimeMeasure**

<b>Feltnavn</b>	LeveringsTid	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Measure		
<b>Definition</b>	Den tid det tager fra varen bestilles til den er leveret.		
<b>Anbefaling</b>	Bør angives		
<b>Eksempel</b>	1 (unitCode = 'DAY')		

**MinimumQuantity**

<b>Feltnavn</b>	MinimumsMængde	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Quantity		
<b>Definition</b>	Den mindste mængde, der kan bestilles (for at kunne opnå en bestemt pris).		
<b>Eksempel</b>	6 (unitCode = 'BO')		

**MaximumQuantity**

<b>Feltnavn</b>	MaksimumsMængde	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Quantity		
<b>Definition</b>	Den maksimale mængde, der kan bestilles (for at kunne opnå en bestemt pris).		
<b>Eksempel</b>	60 (unitCode = 'BO')		

**HazardousRiskIndicator**

<b>Feltnavn</b>	FarlighedsIndikator	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Indicator		
<b>Definition</b>	Angiver, om en vare er farlig i den tilstand, den leveres.		
<b>Lovlige værdier</b>	true, false		

**TradingRestrictions**

<b>Feltnavn</b>	HandelsRestriktioner	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	Beskrivelse af handelsrestriktioner, der gælder for varen eller mængder af varen.		

## Klasse specifikationer

**ApplicableTerritoryAddress**

<b>Klassenavn</b>	GældendeOmrådeAdresse	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Address		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende Område (adresse).		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.1		

**Price**

<b>Klassenavn</b>	Pris	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Price		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende Pris.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.7.1		

**DeliveryUnit**

<b>Klassenavn</b>	LeveringsEnhed	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	DeliveryUnit		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende LeveringsEnhed.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.31		


**ApplicableTaxCategory**

<b>Klassenavn</b>	GældendeAfgiftsKategori	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	TaxCategory		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende AfgiftKategori.		
<b>Forretningsregel</b>	Det kan angives om en vare er momspligtig eller momsfritaget. Andre afgifter kan også angives		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.101		

**Ekskluderede klasser og felter i RequiredItemLocationQuantity (KrævetVarePrisVariant)**

Ingen

### 3.6.7.1. Catalogue.CatalogueLine.RequiredItemLocationQuantity.Price

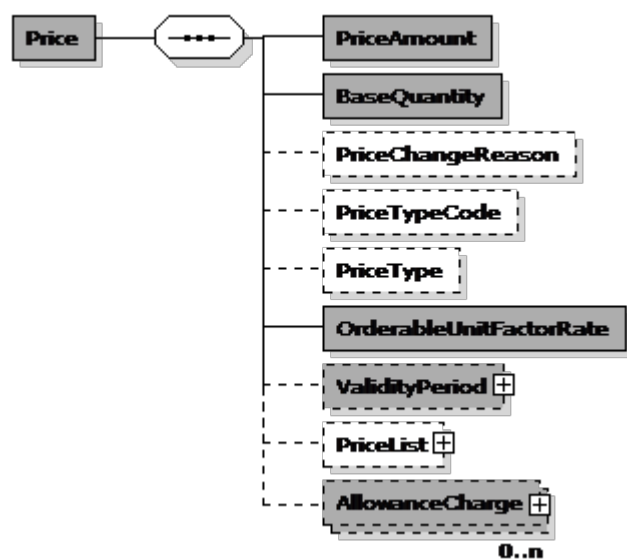

#### Price (Pris) specifikation

<b>Navn</b>	Pris	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om pris.		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV ( G38 )		

#### Eksempel

```
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="DKK">500.00</cbc:PriceAmount>
  <cbc:BaseQuantity unitCode="EA">1</cbc:BaseQuantity>
  <cbc:OrderableUnitFactorRate>1</cbc:OrderableUnitFactorRate>
  + <cac:ValidityPeriod />
</cac:Price>
```

#### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
PriceAmount	PrisBeløb	Amount	Ja	1
BaseQuantity	BeregningsGrundlagMængde	Quantity	Ja	1
PriceChangeReason	PrisÅrsag	Text	Aftales	0..1
PriceTypeCode	PrisTypeKode	Code	Aftales	0..1
PriceType	PrisTypeBeskrivelse	Text	Aftales	0..1
OrderableUnitFactorRate	OrdreAntalMængdeRate	Rate	Ja	1

#### Underklasser i klassen Price (Pris)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
ValidityPeriod	GyldighedsPeriode	Ja	0..1	G30 3.78
PriceList	Prisliste	Aftales	0..1	G30 3.82
AllowanceCharge	RabatGebyr	Ja	0..n	G30 3.4

## Felt specifikationer

**PriceAmount**

<b>Feltnavn</b>	PrisBeløb	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Amount		
<b>Definition</b>	Beløbet for Pris.		
<b>Forretningsregel</b>	Det angivne PrisBeløb er altid prisen for den angivne BeregningsGrundlagMængde		
<b>Afhængigheder</b>	../BaseQuantity		
<b>Eksempel</b>	65.00 (currencyID ="DKK")		

**BaseQuantity**

<b>Feltnavn</b>	BeregningsGrundlagMængde	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Quantity		
<b>Definition</b>	Den faktiske mængde, som Prisen gælder for.		
<b>Forretningsregel</b>	PrisBeløb og BeregningsGrundlagMængde er gensidigt afhængige		
<b>Afhængigheder</b>	../PriceAmount		
<b>Eksempel</b>	1 (unitCode ="BO")		

**PriceChangeReason**

<b>Feltnavn</b>	PrisÅrsag	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	Årsagen til ændringen i Pris angivet som tekst.		
<b>Anbefaling</b>	Det er kun tilladt at bruge et sprog		

**PriceTypeCode**

<b>Feltnavn</b>	PrisTypeKode	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Code		
<b>Definition</b>	Prisens type angivet som en kode.		
<b>Kodeliste</b>	UN/ECE 537		

**PriceType**

<b>Feltnavn</b>	PrisTypeBeskrivelse	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	Prisens type angivet som tekst.		

**OrderableUnitFactorRate**

<b>Feltnavn</b>	OrdreAntalMængdeRate	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Rate		
<b>Definition</b>	Den faktor, der kan bruges til at omregne basisprisenheden til bestillingsenheden.		
<b>Forretningsregel</b>	Standardværdien er 1, og gældende såfremt ikke andet angives.		
<b>Lovlige værdier</b>	>0		
<b>Afhængigheder</b>	../BaseQuantity and ../OrderableUnit		
<b>Eksempel</b>	6		

## Klasse specifikationer

**ValidityPeriod**

<b>Klassenavn</b>	GyldighedsPeriode	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Period		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende GyldighedsPeriode.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.78		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID ( G37 )		

**PriceList**

<b>Klassenavn</b>	Prisliste	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	PriceList		
<b>Definition</b>	En reference til en Prisliste.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.82		


**AllowanceCharge**

<b>Klassenavn</b>	RabatGebyr	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	AllowanceCharge		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende RabatGebyr.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.4		

**Ekskluderede klasser og felter i Price (Pris)**

Ingen

## 3.6.8. Catalogue.CatalogueLine.Item

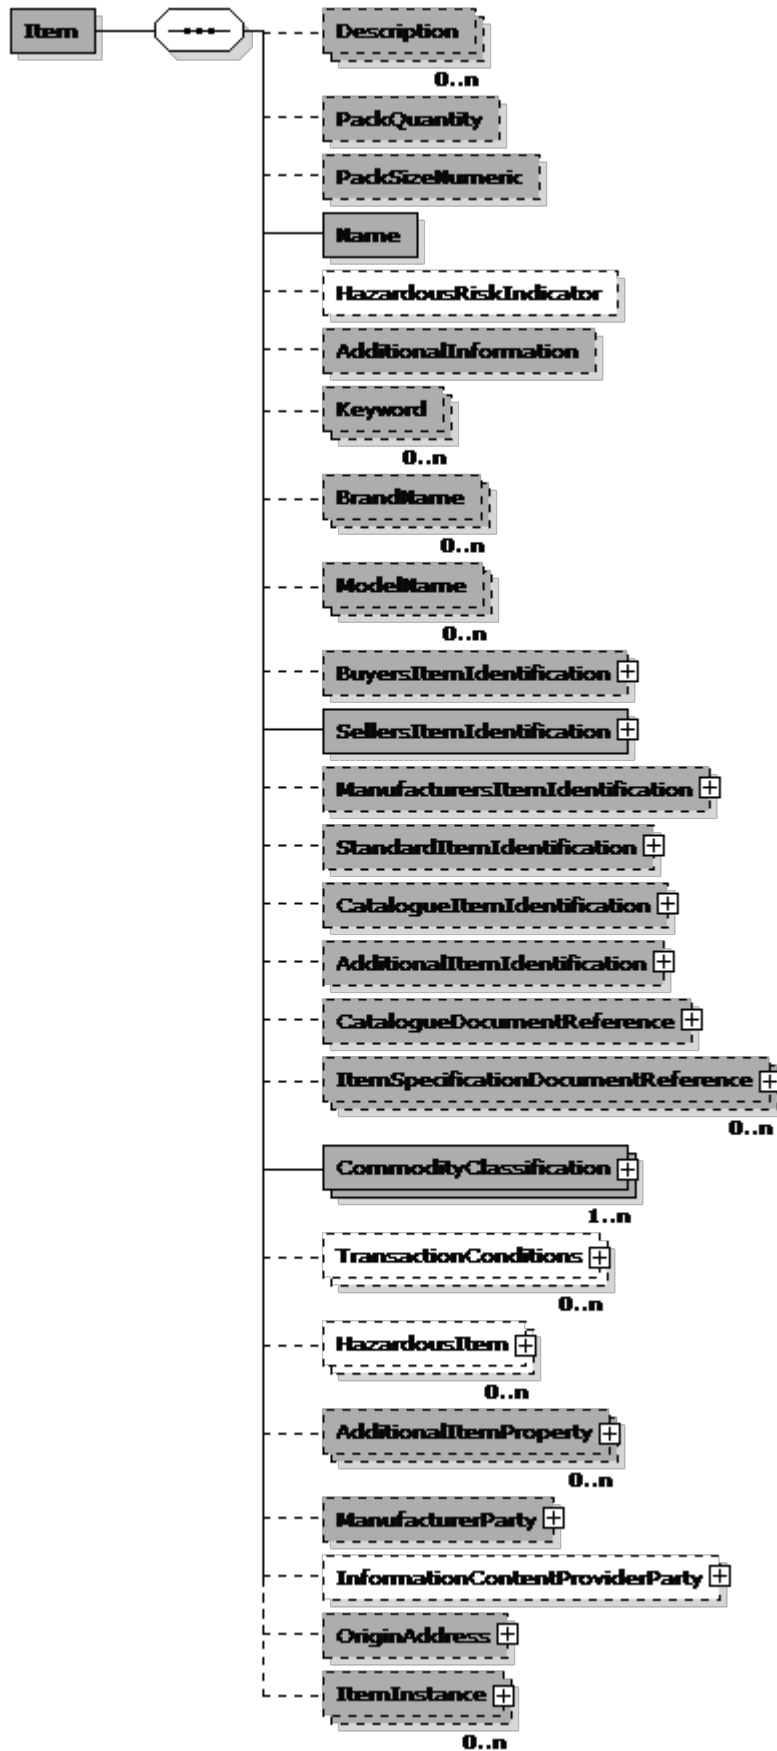



## Item (Vare) specifikation

<b>Navn</b>	Vare	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger, der direkte vedrører en vare.		

## Eksempel

```
<cac:Item>
  <cbc:Description>Kanyle 0.25 x 6 mm, flergangs</cbc:Description>
  <cbc:PackQuantity unitCode="PK">1</cbc:PackQuantity>
  <cbc:PackSizeNumeric>20</cbc:PackSizeNumeric>
  <cbc:Name>Kanyle 0.25 x 6 mm</cbc:Name>
  + <cac:SellersItemIdentification />
  + <cac:CommodityClassification />
</cac:Item>
```

## Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
Description	Beskrivelse	Text	Ja	0..n
PackQuantity	PakkeMængde	Quantity	Ja	0..1
PackSizeNumeric	PakkeStørrelse	Numeric	Ja	0..1
Name	Navn	Name	Ja	1
HazardousRiskIndicator	FarlighedsIndikator	Indicator	Aftales	0..1
AdditionalInformation	SupplerendeInformation	Text	Ja	0..1
Keyword	Nøgleord	Text	Ja	0..n
BrandName	MærkeNavn	Name	Ja	0..n
ModelName	ModelNavn	Name	Ja	0..n

## Underklasser i klassen Item (Vare)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
BuyersItemIdentification	KøbersVareIdentifikation	Ja	0..1	3.6.8.1
SellersItemIdentification	SælgersVareIdentifikation	Ja	1	3.6.8.2
ManufacturersItemIdentification	ProducentensVareIdentifikation	Ja	0..1	3.6.8.3
StandardItemIdentification	StandardVareIdentifikation	Ja	0..1	3.6.8.4
CatalogueItemIdentification	KatalogVareIdentifikation	Ja	0..1	3.6.8.5
AdditionalItemIdentification	SupplerendeVareIdentifikation	Ja	0..1	3.6.8.6
CatalogueDocumentReference	KatalogDokumentReference	Ja	0..1	3.6.8.7
ItemSpecificationDocumentReference	VareSpecifikationDocumentReference	Ja	0..n	3.6.8.8
CommodityClassification	VareTypeKlassifikation	Ja	1..n	3.6.8.9
TransactionConditions	HandelsBetingelser	Aftales	0..n	G30 3.107
HazardousItem	FarligVare	Aftales	0..n	G30 3.47
AdditionalItemProperty	SupplerendeVareEgenskaber	Ja	0..n	3.6.8.10
ManufacturerParty	Producent	Ja	0..1	G30 3.70
InformationContentProviderParty	InformationsLeverandør	Aftales	0..1	G30 3.70
OriginAddress	OprindelsesAdresse	Ja	0..1	G30 3.1
ItemInstance	VareInstans	Ja	0..n	G30 3.52

## Felt specifikationer

**Description**

<b>Feltnavn</b>	Beskrivelse	<b>Alternativ term</b>	Lang beskrivelse
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	Et fritestfelt, der kan bruges til at angive en tekstbeskrivelse af varen.		
<b>Anbefaling</b>	Brug kun mere end en, hvis der anvendes flere sprog.		

**PackQuantity**

<b>Feltnavn</b>	PakkeMængde	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Quantity		
<b>Definition</b>	Mængden i pakkeenheden.		
<b>Eksempel</b>	1 (unitCode ='CS')		

**PackSizeNumeric**

<b>Feltnavn</b>	PakkeStørrelse	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Numeric		
<b>Definition</b>	Antallet af varer i en pakke.		
<b>Eksempel</b>	12		

**Name**

<b>Feltnavn</b>	Navn	<b>Alternativ term</b>	Varenavn
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Name		
<b>Definition</b>	Et kort navn, der (valgfrit) kan angives for en vare, f.eks. navnet i kataloget, svarende til en beskrivelse.		
<b>Anbefaling</b>	Bør ikke overskride 40 karakterer		
<b>Eksempel</b>	"Colgate Total", "Batteries AA 12V"		

**HazardousRiskIndicator**

<b>Feltnavn</b>	FarlighedsIndikator	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Indicator		
<b>Definition</b>	En indikation af, om den leverede vare er farlig.		
<b>Lovlige værdier</b>	true, false		

**AdditionalInformation**

<b>Feltnavn</b>	SupplerendeInformation	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	Anvendes til at angive yderligere oplysninger om varen (f.eks. en URL-adresse på et relevant websted).		

**Keyword**

<b>Feltnavn</b>	Nøgleord	<b>Alternativ term</b>	Synonym
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	En søgestreng for varen, defineret af SælgerPart. Kan også være synonymer.		
<b>Anbefaling</b>	Bør anvendes i kataloget til at optimere søgningen, ved at angive kendte synonymer for varen. Er navnet f.eks. "Colgate Total" og kunden søger på "tandpasta", vil kunden ikke finde varen		
<b>Eksempel</b>	Toothpaste		

**BrandName**

<b>Feltnavn</b>	MærkeNavn	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Name		
<b>Definition</b>	Varens varemærkenavn.		

**ModelName**

<b>Feltnavn</b>	ModelNavn	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Name		
<b>Definition</b>	Varen modelnavn.		

**Klasse specifikationer****BuyersItemIdentification**

<b>Klassenavn</b>	KøbersVareidentifikation	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	ItemIdentification		
<b>Definition</b>	Knytter varen til vareidentifikationen i køberens system.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.8.1		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV ( G38 )		

**SellersItemIdentification**

<b>Klassenavn</b>	SælgersVareidentifikation	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	ItemIdentification		
<b>Definition</b>	Knytter varen til vareidentifikationen i sælgerens system.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.8.2		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV ( G38 )		

**ManufacturersItemIdentification**

<b>Klassenavn</b>	ProducentensVareidentifikation	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	ItemIdentification		
<b>Definition</b>	Knytter varen til vareidentifikationen i producentens system.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.8.3		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV ( G38 )		

**StandardItemIdentification**

<b>Klassenavn</b>	StandardVareidentifikation	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	ItemIdentification		
<b>Definition</b>	Knytter varen til vareidentifikationen i standardsystemet.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.8.4		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV ( G38 )		

**CatalogueItemIdentification**

<b>Klassenavn</b>	KatalogVareidentifikation	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	ItemIdentification		
<b>Definition</b>	Knytter varen til vareidentifikationen i katalogsystemet.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.8.5		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV ( G38 )		

**AdditionalItemIdentification**

<b>Klassenavn</b>	SupplerendeVareidentifikation	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	ItemIdentification		
<b>Definition</b>	Knytter varen til andre identifikationer.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.8.6		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV ( G38 )		

**CatalogueDocumentReference**

<b>Klassenavn</b>	KatalogDokumentReference	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	DocumentReference		
<b>Definition</b>	Knytter varen til det katalog, som den blev valgt i.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.8.7		

**ItemSpecificationDocumentReference**

<b>Klassenavn</b>	VareSpecifikationDocumentReference	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	DocumentReference		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende varespecifikation.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.8.8		

**CommodityClassification**

<b>Klassenavn</b>	VareTypeKlassifikation	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	CommodityClassification		
<b>Definition</b>	Knytter varen til varens klassifikation(er) i henhold til et vareklassifikationssystem.		
<b>Forretningsregel</b>	Mindst én UNSPSC klassifikation af samme version skal være til stede.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.8.9		

**TransactionConditions**

<b>Klassenavn</b>	HandelsBetingelser	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	TransactionConditions		
<b>Definition</b>	Knytter varen til de salgsbetingelser, der gælder for den, f.eks. bonusordninger.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.107		

**HazardousItem**

<b>Klassenavn</b>	FarligVare	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	HazardousItem		
<b>Definition</b>	Knytter varen til dens oplysninger vedrørende farlige varer.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.47		

**AdditionalItemProperty**

<b>Klassenavn</b>	SupplerendeVareEgenskaber	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	ItemProperty		
<b>Definition</b>	Knytter varen til et antal yderligere egenskaber.		
<b>Anbefaling</b>	Anvendes bl.a. til angivelse af miljømærke.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.8.10		

**ManufacturerParty**

<b>Klassenavn</b>	Producent	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Party		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende varens producent.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.70		

**InformationContentProviderParty**

<b>Klassenavn</b>	InformationsLeverandør	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Party		
<b>Definition</b>	Knytter varen til den part, der er ansvarlig for varens tekniske specifikationer.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.70		

**OriginAddress**

<b>Klassenavn</b>	OprindelsesAdresse	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Address		
<b>Definition</b>	Knytter varen til det oprindelsesområdet (dvs. ikke landet).		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.1		


**ItemInstance**

<b>Klassenavn</b>	VareInstans	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	ItemInstance		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende VareInstans.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.52		

**Ekskluderede klasser og felter i Item (Vare)**

Navn	DK-Navn	Type
CatalogueIndicator	KatalogIndikator	Felt
OriginCountry	OprindelsesLand	Klasse
ClassifiedTaxCategory	KlasificeretAfgiftsKategori	Klasse

### 3.6.8.1. Catalogue.CatalogueLine.Item.BuyersItemIdentification



#### BuyersItemIdentification (KøbersVareIdentifikation) specifikation

<b>Navn</b>	KøbersVareIdentifikation	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om vareidentifikationen.		

#### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Ja	1
ExtendedID	UdvidetID	Identifier	Ja	0..1

#### Underklasser i klassen BuyersItemIdentification (KøbersVareIdentifikation)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
IssuerParty	Udsteder	Aftales	0..1	G30 3.70

#### Felt specifikationer

##### ID

<b>Felt navn</b>	ID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	En identifikation for en Vare.		

##### ExtendedID

<b>Felt navn</b>	UdvidetID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	En udvidet identifikation for varen, der identificerer varen med specifikke egenskaber, f.eks. Vare 123 = Stol / Vare 123 Ext 45 = Brun stol.		

#### Klasse specifikationer


**IssuerParty**

<b>Klassenavn</b>	Udsteder	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Party		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende en UdstederPart, f.eks. den Part, der udstedte Vareidentifikationen.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.70		

**Ekskluderede klasser og felter i BuyersItemIdentification (KøbersVareidentifikation)**

Navn	DK-Navn	Type
PhysicalAttribute	FysiskeAtributter	Klasse
MeasurementDimension	MåleDimension	Klasse

### 3.6.8.2. Catalogue.CatalogueLine.Item.SellersItemIdentification

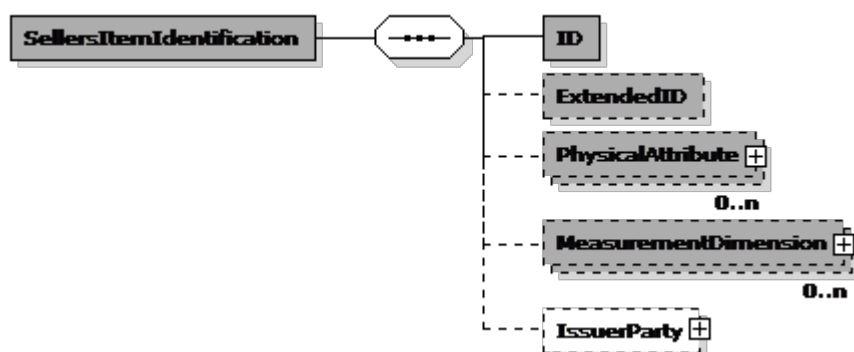

#### SellersItemIdentification (SælgersVareIdentifikation) specifikation

<b>Navn</b>	SælgersVareIdentifikation	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om vareidentifikationen.		

#### Eksempel

```
<cac:SellersItemIdentification>
  <cbc:ID>951951</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
```

#### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Ja	1
ExtendedID	UdvidetID	Identifier	Ja	0..1

#### Underklasser i klassen SellersItemIdentification (SælgersVareIdentifikation)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
PhysicalAttribute	FysiskeAtributter	Ja	0..n	3.6.8.2.1
MeasurementDimension	MåleDimension	Ja	0..n	3.6.8.2.2
IssuerParty	Udsteder	Aftales	0..1	G30 3.70



**Felt specifikationer****ID**

<b>Feltnavn</b>	ID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	En identifikation for en Vare.		

**ExtendedID**

<b>Feltnavn</b>	UdvidetID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	En udvidet identifikation for varen, der identificerer varen med specifikke egenskaber, f.eks. Vare 123 = Stol / Vare 123 Ext 45 = Brun stol.		

**Klasse specifikationer****PhysicalAttribute**

<b>Klassenavn</b>	FysiskeAttributter	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	PhysicalAttribute		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende FysiskeAttributter.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.8.2.1		

**MeasurementDimension**


<b>Klassenavn</b>	MåleDimension	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Dimension		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende en MåleDimension.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.8.2.2		

**IssuerParty**

<b>Klassenavn</b>	Udsteder	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Party		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende en UdstederPart, f.eks. den Part, der udstedte Vareidentifikationen.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.70		

**Ekskluderede klasser og felter i SellersItemIdentification (SælgersVareIdentifikation)**

Ingen

**3.6.8.2.1.****Catalogue.CatalogueLine.Item.SellersItemIdentification.PhysicalAttribute****PhysicalAttribute (FysiskeAtributter) specifikation**

<b>Navn</b>	FysiskeAtributter	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om Fysiske Atributter.		

**Eksempel**

```

<cac:PhysicalAttribute>
  <cbc:AttributeID>CAM</cbc:AttributeID>
  <cbc:Description>3.1 megapixel camera with 20x digital zoom</cbc:Description>
</cac:PhysicalAttribute>

```

**Felter**

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
AttributeID	AttributID	Identifier	Ja	1
Description	Beskrivelse	Text	Ja	1..n

**Underklasser i klassen PhysicalAttribute (FysiskeAtributter)**

Ingen

**Felt specifikationer****AttributeID**


<b>Feltnavn</b>	AttributID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Identifikation for FysiskAttribut.		

**Description**

<b>Feltnavn</b>	Beskrivelse	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	Beskrivelse af FysiskAttribut angivet som tekst.		

**Ekskluderede klasser og felter i PhysicalAttribute (FysiskeAtributter)**

Navn	DK-Navn	Type
PositionCode	PlaceringsKode	Felt
DescriptionCode	BeskrivelsesKode	Felt

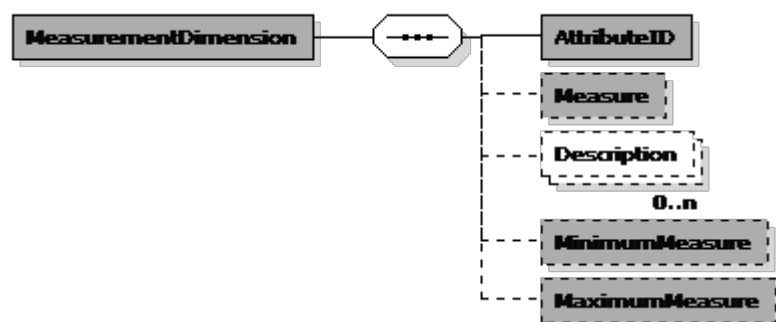**3.6.8.2.2.****Catalogue.CatalogueLine.Item.SellersItemIdentification.MeasurementDimension****MeasurementDimension (MåleDimension) specifikation**

<b>Navn</b>	MåleDimension	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende en målelig dimension for en vare.		

**Eksempel**

```

<cac:MeasurementDimension>
  <cbc:AttributeID>WT</cbc:AttributeID>
  <cbc:Measure unitCode="GRM">17</cbc:Measure>
</cac:MeasurementDimension>
  
```

**Felter**

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
AttributeID	AttributID	Identifier	Ja	1
Measure	Måling	Measure	Ja	0..1
Description	Beskrivelse	Text	Aftales	0..n
MinimumMeasure	MinimumsMåling	Measure	Ja	0..1
MaximumMeasure	MaksimumsMåling	Measure	Ja	0..1

**Underklasser i klassen MeasurementDimension (MåleDimension)**

Ingen

**Felt specifikationer****AttributeID**

<b>Feltnavn</b>	AttributID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Identifikation for den attribut, som målingen anvendes på.		
<b>Eksempel</b>	Weight		

**Measure**

<b>Feltnavn</b>	Måling	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Measure		
<b>Definition</b>	Målingens værdi.		
<b>Anbefaling</b>	Feltet bør udfyldes, hvis MinimumsMåling og MaksimumsMåling ikke er angivet		
<b>Eksempel</b>	20 (unitCode ='GRM')		

**Description**

<b>Feltnavn</b>	Beskrivelse	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	En beskrivelse af attributten eller målingen af attributten.		
<b>Anbefaling</b>	Brug kun mere end en, hvis der anvendes flere sprog.		

**MinimumMeasure**

<b>Feltnavn</b>	MinimumsMåling	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Measure		
<b>Definition</b>	Minimumsværdien i et målingsinterval.		


**MaximumMeasure**

<b>Feltnavn</b>	MaksimumsMåling	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Measure		
<b>Definition</b>	Maksimumværdien i et målingsinterval.		

**Ekskluderede klasser og felter i MeasurementDimension (MåleDimension)**

Ingen

### 3.6.8.3. Catalogue.CatalogueLine.Item.ManufacturersItemIdentification

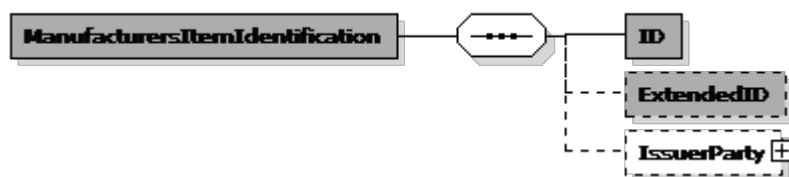

#### ManufacturersItemIdentification (ProducentensVareidentifikation) specifikation

<b>Navn</b>	ProducentensVareidentifikation	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om vareidentifikationen.		

#### Eksempel

```

<cac:ManufacturersItemIdentification>
  <cbc:ID>B2-750i</cbc:ID>
</cac:ManufacturersItemIdentification>
  
```

#### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Ja	1
ExtendedID	UdvidetID	Identifier	Ja	0..1

#### Underklasser i klassen ManufacturersItemIdentification (ProducentensVareidentifikation)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
IssuerParty	Udsteder	Aftales	0..1	G30 3.70

#### Felt specifikationer

##### ID

<b>Feltnavn</b>	ID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	En identifikation for en Vare.		

##### ExtendedID

<b>Feltnavn</b>	UdvidetID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	En udvidet identifikation for varen, der identificerer varen med specifikke egenskaber, f.eks. Vare 123 = Stol / Vare 123 Ext 45 = Brun stol.		


**Klasse specifikationer****IssuerParty**

<b>Klassenavn</b>	Udsteder	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Party		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende en UdstederPart, f.eks. den Part, der udstedte Vareidentifikationen.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.70		

**Ekskluderede klasser og felter i ManufacturersItemIdentification (ProducentensVareidentifikation)**

Navn	DK-Navn	Type
PhysicalAttribute	FysiskeAtributter	Klasse
MeasurementDimension	MåleDimension	Klasse

### 3.6.8.4. Catalogue.CatalogueLine.Item.StandardItemIdentification

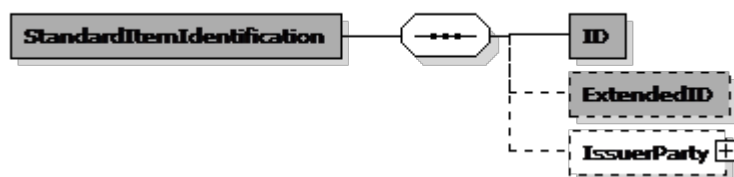

#### StandardItemIdentification (StandardVareidentifikation) specifikation

<b>Navn</b>	StandardVareidentifikation	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om vareidentifikationen.		

#### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Ja	1
ExtendedID	UdvidetID	Identifier	Ja	0..1

#### Underklasser i klassen StandardItemIdentification (StandardVareidentifikation)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
IssuerParty	Udsteder	Aftales	0..1	G30 3.70

#### Felt specifikationer

##### *ID*

<b>Feltnavn</b>	ID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	En identifikation for en Vare.		

##### *ExtendedID*

<b>Feltnavn</b>	UdvidetID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	En udvidet identifikation for varen, der identificerer varen med specifikke egenskaber, f.eks. Vare 123 = Stol / Vare 123 Ext 45 = Brun stol.		

#### Klasse specifikationer




**IssuerParty**

<b>Klassenavn</b>	Udsteder	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Party		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende en UdstederPart, f.eks. den Part, der udstedte Vareidentifikationen.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.70		

**Ekskluderede klasser og felter i StandardItemIdentification (StandardVareidentifikation)**

Navn	DK-Navn	Type
PhysicalAttribute	FysiskeAtributter	Klasse
MeasurementDimension	MåleDimension	Klasse

### 3.6.8.5. Catalogue.CatalogueLine.Item.CatalogueItemIdentification

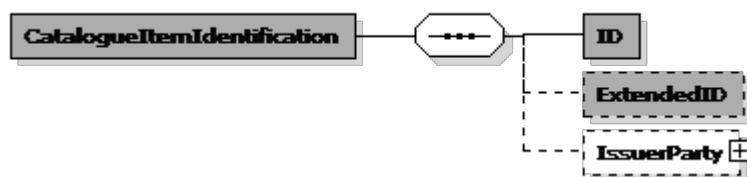

#### CatalogueItemIdentification (KatalogVareIdentifikation) specifikation

<b>Navn</b>	KatalogVareIdentifikation	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om vareidentifikationen.		

#### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Ja	1
ExtendedID	UdvidetID	Identifier	Ja	0..1

#### Underklasser i klassen CatalogueItemIdentification (KatalogVareIdentifikation)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
IssuerParty	Udsteder	Aftales	0..1	G30 3.70

#### Felt specifikationer

##### *ID*

<b>Feltnavn</b>	ID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	En identifikation for en Vare.		

##### *ExtendedID*

<b>Feltnavn</b>	UdvidetID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	En udvidet identifikation for varen, der identificerer varen med specifikke egenskaber, f.eks. Vare 123 = Stol / Vare 123 Ext 45 = Brun stol.		

#### Klasse specifikationer


**IssuerParty**

<b>Klassenavn</b>	Udsteder	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Party		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende en UdstederPart, f.eks. den Part, der udstedte Vareidentifikationen.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.70		

**Ekskluderede klasser og felter i CatalogueItemIdentification (KatalogVareidentifikation)**

Navn	DK-Navn	Type
PhysicalAttribute	FysiskeAtributter	Klasse
MeasurementDimension	MåleDimension	Klasse

### 3.6.8.6. Catalogue.CatalogueLine.Item.AdditionalItemIdentification

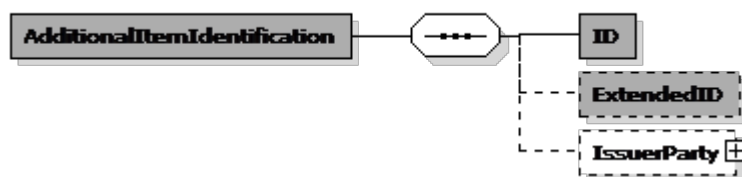

#### AdditionalItemIdentification (SupplerendeVareidentifikation) specifikation

<b>Navn</b>	SupplerendeVareidentifikation	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om vareidentifikationen.		

#### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Ja	1
ExtendedID	UdvidetID	Identifier	Ja	0..1

#### Underklasser i klassen AdditionalItemIdentification (SupplerendeVareidentifikation)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
IssuerParty	Udsteder	Aftales	0..1	G30 3.70

#### Felt specifikationer

##### ID

<b>Felt navn</b>	ID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	En identifikation for en Vare.		

##### ExtendedID

<b>Felt navn</b>	UdvidetID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	En udvidet identifikation for varen, der identificerer varen med specifikke egenskaber, f.eks. Vare 123 = Stol / Vare 123 Ext 45 = Brun stol.		


#### Klasse specifikationer

**IssuerParty**

<b>Klassenavn</b>	Udsteder	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Party		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende en UdstederPart, f.eks. den Part, der udstedte Vareidentifikationen.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.70		

**Ekskluderede klasser og felter i AdditionalItemIdentification (SupplerendeVareidentifikation)**

Navn	DK-Navn	Type
PhysicalAttribute	FysiskeAtributter	Klasse
MeasurementDimension	MåleDimension	Klasse

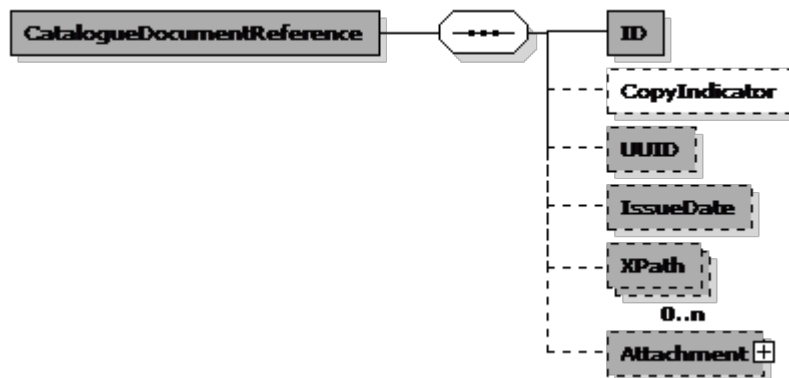**3.6.8.7. Catalogue.CatalogueLine.Item.CatalogueDocumentReference****CatalogueDocumentReference (DokumentReference) specifikation**

<b>Navn</b>	DokumentReference	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument.		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 )		

**Felter**

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Ja	1
CopyIndicator	KopiIndikator	Indicator	Aftales	0..1
UUID	UniversalUnikID	Identifier	Ja	0..1
IssueDate	UdstedelsesDato	Date	Ja	0..1
XPath	XPath	Text	Ja	0..n

**Underklasser i klassen CatalogueDocumentReference (DokumentReference)**

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
Attachment	Vedhæftet	Ja	0..1	3.6.8.7.1

**Felt specifikationer****ID**

<b>Feltnavn</b>	ID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Identifikation for det dokument, der refereres til.		
<b>Eksempel</b>	428.34		

**CopyIndicator**

<b>Feltnavn</b>	KopiIndikator	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Indicator		
<b>Definition</b>	Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk).		
<b>Eksempel</b>	false		

**UUID**

<b>Feltnavn</b>	UniversalUnikID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til.		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 )		

**IssueDate**

<b>Feltnavn</b>	UdstedelsesDato	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Date		
<b>Definition</b>	Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt.		
<b>Eksempel</b>	2006-09-01		

**XPath**


<b>Feltnavn</b>	XPath	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans.		
<b>Eksempel</b>	/DocumentReference[ID='428.22']		

**Klasse specifikationer****Attachment**

<b>Klassenavn</b>	Vedhæftet	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Attachment		
<b>Definition</b>	Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret.		
<b>Se afsnit</b>	3.6.8.7.1		

**Ekskluderede klasser og felter i CatalogueDocumentReference (DokumentReference)**

Navn	DK-Navn	Type
DocumentTypeCode	DokumentTypeKode	Felt
DocumentType	DokumentType	Felt

**3.6.8.7.1.****Catalogue.CatalogueLine.Item.CatalogueDocumentReference.Attachment****Attachment (Vedhæftet) specifikation**

<b>Navn</b>	Vedhæftet	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument).		
<b>Se i øvrigt</b>	OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 )		

**Felter**

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
EmbeddedDocumentBinaryObject	IndlejretDokument	Binary Object	Aftales	0..1

**Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet)**

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
ExternalReference	EksternReference	Ja	0..1	G30 3.41

**Felt specifikationer****EmbeddedDocumentBinaryObject**

<b>Feltnavn</b>	IndlejretDokument	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Binary Object		
<b>Definition</b>	Indeholder et indlejret dokument som et BLOB.		
<b>Forretningsregel</b>	Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt.		
<b>Afhængigheder</b>	../ExternalReference		

**Klasse specifikationer**




**ExternalReference**

<b>Klassenavn</b>	EksternReference	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	ExternalReference		
<b>Definition</b>	Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret.		
<b>Forretningsregel</b>	Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet		
<b>Afhængigheder</b>	../EmbeddedDocumentBinaryObject		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.41		

**Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet)**

Ingen

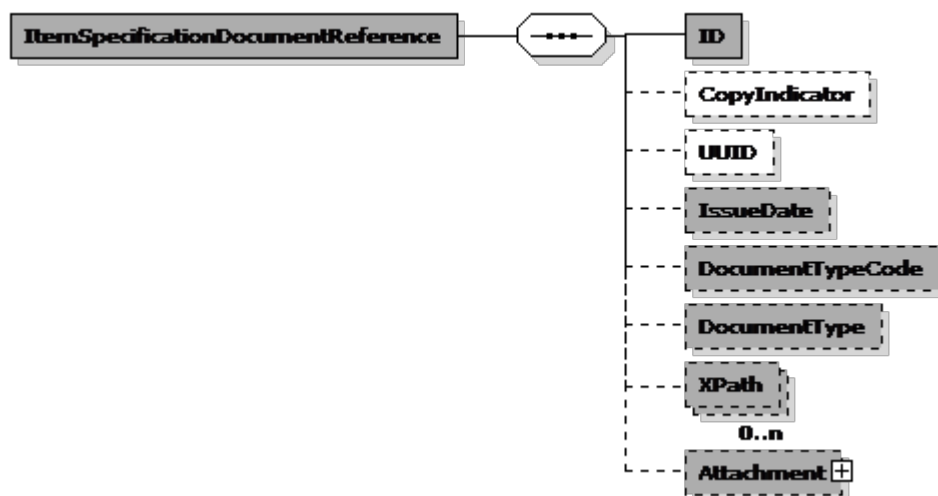**3.6.8.8.****Catalogue.CatalogueLine.Item.ItemSpecificationDocumentReference****ItemSpecificationDocumentReference (DokumentReference) specifikation**

<b>Navn</b>	DokumentReference	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument.		

**Felter**

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Ja	1
CopyIndicator	KopiIndikator	Indicator	Aftales	0..1
UUID	UniversalUnikID	Identifier	Aftales	0..1
IssueDate	UdstedelsesDato	Date	Ja	0..1
DocumentTypeCode	DocumentTypeKode	Code	Ja	0..1
DocumentType	DokumentType	Text	Ja	0..1
XPath	XPath	Text	Ja	0..n

**Underklasser i klassen ItemSpecificationDocumentReference (DokumentReference)**

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
Attachment	Vedhæftet	Ja	0..1	G30 3.5

## Felt specifikationer

**ID**

<b>Feltnavn</b>	ID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Identifikation for det dokument, der refereres til.		

**CopyIndicator**

<b>Feltnavn</b>	KopiIndikator	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Indicator		
<b>Definition</b>	Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk).		

**UUID**

<b>Feltnavn</b>	UniversalUnikID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til.		

**IssueDate**

<b>Feltnavn</b>	UdstedelsesDato	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Date		
<b>Definition</b>	Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt.		

**DocumentTypeCode**

<b>Feltnavn</b>	DocumentTypeCode	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Code		
<b>Definition</b>	Dokumentets type angivet som en kode.		
<b>Forretningsregel</b>	Obligatorisk hvis DocumentType ikke er angivet.		
<b>Kodeliste</b>	urn:oiubl:codelist:cataloguedocumenttypecode-1.1		

**DocumentType**

<b>Feltnavn</b>	DokumentType	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	Dokumentets type angivet som tekst.		
<b>Forretningsregel</b>	Obligatorisk hvis DocumentTypeCode ikke er angivet.		

**XPath**

<b>Feltnavn</b>	XPath	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans.		
<b>Forretningsregel</b>	Må kun anvendes, hvis der ikke er vedhæftet dokumenter		
<b>Afhængigheder</b>	../Attachment		

## Klasse specifikationer


**Attachment**

<b>Klassenavn</b>	Vedhæftet	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Attachment		
<b>Definition</b>	Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret.		
<b>Forretningsregel</b>	Må kun anvendes, hvis ikke der er angivet en XPath		
<b>Afhængigheder</b>	../XPath		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.5		

**Ekskluderede klasser og felter i ItemSpecificationDocumentReference (DokumentReference)**

Ingen

### 3.6.8.9. Catalogue.CatalogueLine.Item.CommodityClassification

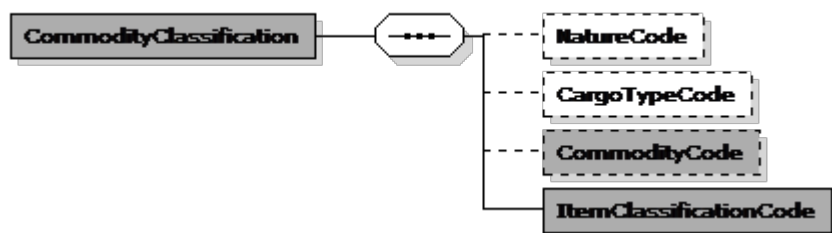

#### CommodityClassification (VareTypeKlassifikation) specifikation

<b>Navn</b>	VareTypeKlassifikation	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende VaretypeKlassifikation.		

#### Eksempel

```

<cac:CommodityClassification>
  <cbc:ItemClassificationCode listID="UNSPSC" listAgencyID="113"
listVersionID="7.0401">42142500</cbc:ItemClassificationCode>
</cac:CommodityClassification>
  
```

#### Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
NatureCode	Egenskabskode	Code	Aftales	0..1
CargoTypeCode	FragtTypeKode	Code	Aftales	0..1
CommodityCode	VareTypeKode	Code	Ja	0..1
ItemClassificationCode	VareKlassifikationsKode	Code	Ja	1

#### Underklasser i klassen CommodityClassification (VareTypeKlassifikation)

Ingen

**Felt specifikationer****NatureCode**

<b>Feltnavn</b>	Egenskabskode	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Code		
<b>Definition</b>	Egenskaben på højt niveau for Klassifikation, der er udstedt af et specifikt agentur for vedligeholdelse, angivet som en kode.		

**CargoTypeCode**

<b>Feltnavn</b>	FragtTypeKode	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Code		
<b>Definition</b>	Fragtypen angivet som en kode.		

**CommodityCode**


<b>Feltnavn</b>	VareTypeKode	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Code		
<b>Definition</b>	Den internationale harmoniserede varetypekode til brug for myndighederne (told- og handelsstatistik).		

**ItemClassificationCode**

<b>Feltnavn</b>	VareKlassifikationsKode	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Code		
<b>Definition</b>	Varetypeklassifikationen angivet som en kode.		
<b>Forretningsregel</b>	Den samme klassificering skal anvendes for alle varer i et dokument. Mindst én skal være UNSPSC		
<b>Anbefaling</b>	Det anbefales at anvende UNSPSC version 7.0401. For seneste version se <a href="http://www.gs1.dk/unspcdk3">http://www.gs1.dk/unspcdk3</a> .		

**Ekskluderede klasser og felter i CommodityClassification (VareTypeKlassifikation)**

Ingen

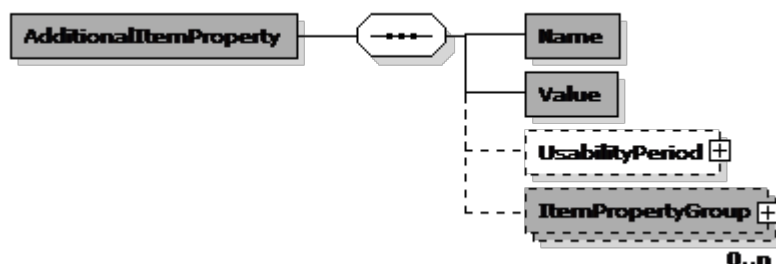**3.6.8.10. Catalogue.CatalogueLine.Item.AdditionalItemProperty****AdditionalItemProperty (SupplerendeVareEgenskaber) specifikation**

<b>Navn</b>	SupplerendeVareEgenskaber	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om specifikke VareEgenskaber.		

**Felter**

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
Name	Navn	Name	Ja	1
Value	Værdi	Text	Ja	1

**Underklasser i klassen AdditionalItemProperty (SupplerendeVareEgenskaber)**

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
UsabilityPeriod	BrugbarhedsPeriode	Aftales	0..1	G30 3.78
ItemPropertyGroup	VareEgenskabsGruppe	Ja	0..n	3.6.8.10.1

**Felt specifikationer****Name**

<b>Feltnavn</b>	Navn	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Name		
<b>Definition</b>	Navnet på VareEgenskaben.		
<b>Eksempel</b>	Size, Year		

**Value**

<b>Feltnavn</b>	Værdi	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Text		
<b>Definition</b>	Værdien for VareEgenskaben.		
<b>Eksempel</b>	XS, 2006		

**Klasse specifikationer**

**UsabilityPeriod**

<b>Klassenavn</b>	BrugbarhedsPeriode	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Period		
<b>Definition</b>	Den periode, VareEgenskaben er gyldig i.		
<b>Se afsnit</b>	G30 3.78		


**ItemPropertyGroup**

<b>Klassenavn</b>	VareEgenskabsGruppe	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..n	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	ItemPropertyGroup		
<b>Definition</b>	Oplysninger vedrørende VareEgenskabsGruppe.		
<b>Forretningsregel</b>	Bruges til at angive, hvis en SupplerendeVareEgenskab (Attribut) er global eller lokal (specifik i forhold til en kategori). Angives ingen værdi, betragtes attributten som global		
<b>Se afsnit</b>	3.6.8.10.1		

**Ekskluderede klasser og felter i AdditionalItemProperty (SupplerendeVareEgenskaber)**

Ingen



**3.6.8.10.1.****Catalogue.CatalogueLine.Item.AdditionalItemProperty.ItemPropertyGroup****ItemPropertyGroup (VareEgenskabsGruppe) specifikation**

<b>Navn</b>	VareEgenskabsGruppe	<b>Alternativ term</b>	
<b>Definition</b>	Oplysninger om klassifikationer (eller grupper) af VareEgenskaber.		

**Felter**

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Ja	1
Name	Navn	Name	Aftales	0..1

**Underklasser i klassen ItemPropertyGroup (VareEgenskabsGruppe)**

Ingen

**Felt specifikationer****ID**

<b>Feltnavn</b>	ID	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	1	<b>Afløftes</b>	Ja
<b>Datatype</b>	Identifier		
<b>Definition</b>	En identifikation for VareEgenskabsGruppe.		
<b>Forretningsregel</b>	Hvis attributten er fælles for alle produkter skal værdien være ROOT. Hvis attributten kun gælder for en bestemt kategori, så skal værdien være et ID for kategorien f.eks. UNSPSC koden. ID attributterne kan anvendes til at specificere typen af ID f.eks. schemeName="UNSPSC", schemeVersionID="7.0401" etc.		
<b>Eksempel</b>	ROOT, 50202203		

**Name**

<b>Feltnavn</b>	Navn	<b>Alternativ term</b>	
<b>Brug</b>	0..1	<b>Afløftes</b>	Aftales
<b>Datatype</b>	Name		
<b>Definition</b>	Navn på VareEgenskabsGruppe.		
<b>Eksempel</b>	Wine		

**Ekskluderede klasser og felter i ItemPropertyGroup (VareEgenskabsGruppe)**

Ingen