



IT- og Telestyrelsen

Ministeriet for Videnskab
Teknologi og Udvikling

OIOUBL Guideline Opdatering

OIOUBL Opdatering af katalogpriser
UBL 2.0 CataloguePricingUpdate
G07

Version 1.2



Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 

Kolofon

Kontakt:

IT- og Telestyrelsen

E-mail: oioubl@itst.dk

OIOUBL Version 2.02

Oktober 2009

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
IT- og Telestyrelsen

Kontoret for IT-Infrastruktur og implementering

Holsteinsgade 63

DK-2100 København Ø

Phone +45 3545 0000

Fax +45 3545 0010

<http://www.itst.dk>

itst@itst.dk

Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jævnført Creative Common, Navngivning 2.5: 

Det er tilladt at:

- *fremstille bearbejdede værker ud fra dette dokument*
- *at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden*
- *at benytte dokumentet i kommerciel henseende*

under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen.

Læs mere om rettighederne på <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.da>.

Indholdsfortegnelse

1. Læsevejledning.....	4
1.1 Dokumentets opbygning.....	4
1.2 Figurforklaring	4
1.3 Ordforklaringer	4
1.4 Referencer.....	5
2. Udfyldelse af instanser af OIOUBL dokumenter.....	8
3. CataloguePricingUpdate.....	9
3.1. CataloguePricingUpdate.....	10
3.2. CataloguePricingUpdate.RelatedCatalogueReference.....	17
3.3. CataloguePricingUpdate.ReferencedContract.....	20
3.3.1. CataloguePricingUpdate.ReferencedContract.ContractDocumentReference.....	22
3.3.1.1. CataloguePricingUpdate.ReferencedContract.ContractDocumentReference.Attachment.....	24
3.4. CataloguePricingUpdate.ProviderParty.....	26
3.5. CataloguePricingUpdate.ReceiverParty.....	30
3.6. CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.....	34
3.6.1. CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.RequiredItemLocationQuantity.....	36
3.6.1.1. CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.RequiredItemLocationQuantity.Price.....	39

.1. Læsevejledning

Denne guideline beskriver anvendelsen af en opdatering af katalogpriser i OIOUBL. Guidelinen skal læses i sammenhæng med de øvrige dokumenter, der indgår i OIOUBL pakken.

1.1 Dokumentets opbygning


Dokumentet skal ses som den normative beskrivelse af en opdatering af katalogpriser. I tilfælde af konflikter er det altid den mest specifikke beskrivelse, der er den gældende. For eksempel overstyrer beskrivelsen på linjerne for et bestemt element, beskrivelsen på dokument niveau. Det der står på dokument niveau, kan altså regnes som default værdier for linjerne. Eksemplerne i dokumentet og de tilhørende tværgående guidelines skal ses som beskrivende. Teksten i guidelinen har forrang for figurerne.

Dokumentet består af en læsevejledning, en beskrivelse af, hvorledes man udfylder instanser af dokumenter, samt selve klassespecifikationen. Selve specificationen er opbygget af:

- En figur, der viser de elementer i klassen, der er medtaget i OIOUBL.
- En tekstuel specifikation af klassen.
- En liste over de UBL elementer, som af forretningsmæssige årsager ikke giver mening i den konkrete kontekst.
- En liste over de felter, der indgår i klassen.
- En liste over de underklasser, der indgår i klassen.
- Tabel med nøgledata som definitioner, navne, referencer og forretningsregler for hver af klassens felter.
- En tabel med nøgledata som definitioner, navne, referencer og forretningsregler for klassens underklasser.
- For hver af de underklasser, der anvendes anderledes end beskrevet i klassebiblioteket, OIOUBL_GUIDE_BIBLIOTEK (ref 30), er der et underafsnit med en tilsvarende specifikation. De underklasser, der er medtaget i specifikationen er altså ikke udvalgt ud fra, hvor væsentlige de er, men alene om de adskiller sig fra den generelle definition.

1.2 Figurforklaring

I klassespecifikationerne er klassen vist som en skemadokumentation.

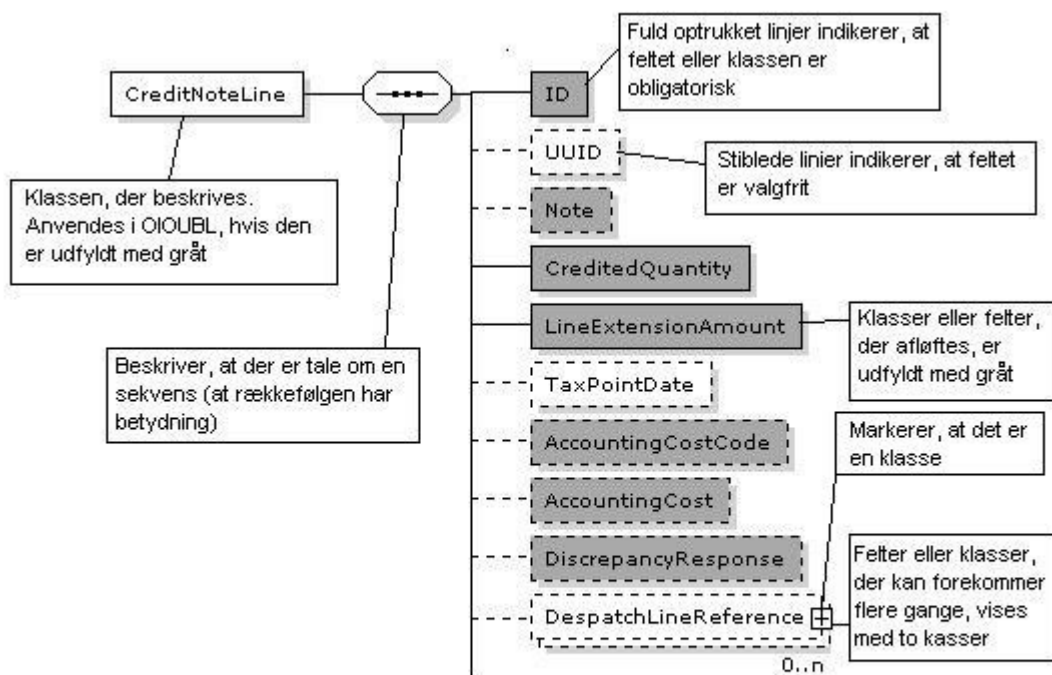

1.3 Ordforklaringer

I denne specifikation vil følgende termer blive anvendt i tabellerne:

Term	Forklaring
UBL-Navn	Det navn, man vil kunne finde i UBL 2.0 skemaerne
DK-Navn	Navnet på dansk
Brug	Beskriver kardinaliteten, altså reglen for hvor mange forekomster af forretningsinformationen, der er tilladt: [1] angiver, at der skal være en og kun en forekomst. [0..1] betyder at forretningsinformationen er valgfri. [0..n] betyder, at der kan være nul til uendelig mange forekomster [1..n] betyder, at der mindst er en, men at der kan være uendelig mange forekomster.
Alternativ term	Beskriver en term, som forretningsinformationen også er kendt som.
Afløftes	Angiver om man kan forvente, at modtageren er i stand til at læse den beskrevne forretningsinformation. Information der ikke afløftes kan dog stadig anvendes efter bilateral aftale.
Forretningsregel	Beskriver de regler, der knytter sig til forretningsinformationen. Forretningsregler er normative og vil indgå i valideringen af det pågældende dokument.
Anbefaling	Angiver at det er god praksis have den beskrevne forretningsinformation med. Det er en ikke-normativ vejledning om anvendelse af forretningsinformationen.
Lovlige værdier:	Beskrivelse af det udfaldsrum, som et forretningsselement skal holde sig inden for.

Kodeliste	Refererer til den kodeliste, som udfaldsrummet skal findes inden for.
Klasse	En struktur af sammenhængende forretningsinformation.

1.4 Referencer

Der refereres i dette dokument til følgende andre dokumenter i OIOUBL pakken.

Filnavn	Titel	Ref
OIOUBL_GUIDE_INTRO	Introduktion til OIOUBL Guidelines	G01
Dokumentguidelines		
OIOUBL_GUIDE_APPRESPONS	OIOUBL Applikationsmeddelelse - UBL 2.0 ApplicationResponse	G02
OIOUBL_GUIDE_KATALOG	OIOUBL Kataloger - UBL 2.0 Catalogue	G03
OIOUBL_GUIDE_KATALOGFORESP	OIOUBL Katalogforespørgsel - UBL 2.0 CatalogueRequest	G04
OIOUBL_GUIDE_KATALOGSLET	OIOUBL Sletning af katalog - UBL 2.0 CatalogueDeletion	G05
OIOUBL_GUIDE_KATALOGOPDATELEMENT	OIOUBL Opdatering af katalogelement - UBL 2.0 CatalogueItemSpecificationUpdate	G06
OIOUBL_GUIDE_KATALOGOPDATPRIS	OIOUBL Guideline Opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate	G07
OIOUBL_GUIDE_ORDRE	OIOUBL Ordre - UBL 2.0 Order	G08
OIOUBL_GUIDE_ORDERBEKRAFT	OIOUBL Ordrebekræftelse - UBL 2.0 OrderResponse	G09
OIOUBL_GUIDE_SIMPELORDREBEKRAFT	OIOUBL Smpel ordrebekræftelse - UBL 2.0 OrderResponseSimple	G10
OIOUBL_GUIDE_ORDREANDRING	OIOUBL Ordreændring - UBL 2.0 OrderChange	G11
OIOUBL_GUIDE_ORDREANNULLER	OIOUBL Ordreannullering - UBL 2.0 OrderCancellation	G12
OIOUBL_GUIDE_KREDITNOTA	OIOUBL Kreditnota - UBL 2.0 CreditNote	G13
OIOUBL_GUIDE_RYKKER	OIOUBL Rykker - UBL 2.0 Reminder	G14
OIOUBL_GUIDE_KONTOOPGOR	OIOUBL Kontoopgørelse - UBL 2.0 Statement	G15
OIOUBL_GUIDE_FAKTURA	OIOUBL Faktura - UBL 2.0 Invoice	G16
Generelle tværgående guidelines		
OIOUBL_GUIDE_RABAT	OIOUBL Guideline Rabatter og gebyrer - UBL 2.0 AllowanceCharge	G17
OIOUBL_GUIDE_VALUTA	OIOUBL Valutakurser og valutakoder - UBL 2.0 CurrencyExchangeRates	G18
OIOUBL_GUIDE_LEVERING	OIOUBL Levering - UBL 2.0 Delivery and Delivery Party	G19
OIOUBL_GUIDE_LEVBETING	OIOUBL Leveringsbetingelser - UBL 2.0 Delivery Terms	G20
OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF	OIOUBL Dokumentreference - UBL 2.0 Document Reference	G21
OIOUBL_GUIDE_ENDEPUNKT	OIOUBL EndepunktID - UBL 2.0 Endpoints	G22
OIOUBL_GUIDE_PART	OIOUBL Part - UBL 2.0 Party	G23
OIOUBL_GUIDE_BETALING	OIOUBL Betalingsmåder og betingelser - UBL 2.0 Payment means og payment terms	G24
OIOUBL_GUIDE_PRISER	OIOUBL Priser - UBL 2.0 Prices	G25
OIOUBL_GUIDE_PROFILER	OIOUBL Profiler - UBL 2.0 Profiles	G26
OIOUBL_GUIDE_SKAT	OIOUBL Skat - UBL 2.0 Tax	G27
OIOUBL_GUIDE_TOTALER	OIOUBL Totaler - UBL 2.0 Totals	G28
OIOUBL_GUIDE_DATATYPER	OIOUBL Datatyper - UBL 2.0 Datatypes	G29
OIOUBL_GUIDE_BIBLIOTEK	OIOUBL Fælles klassebibliotek - UBL 2.0 CommonLibrary	G30
OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR	OIOUBL Signatur - UBL 2.0 Signature	G31
OIOUBL_GUIDE_UUID	OIOUBL UUID - UBL 2.0 UUID	G32
OIOUBL_GUIDE_UDVIDELSER	OIOUBL Udvidelse - UBL 2.0 Extension	G33
OIOUBL_GUIDE_KONTAKT	OIOUBL Kontakt - UBL 2.0 Contact	G34
OIOUBL_GUIDE_RESPONS	OIOUBL Bekræftelse - UBL 2.0 Respons	G35
OIOUBL_GUIDE_ADRESSER	OIOUBL Adresser - UBL 2.0 Adress	G36
Katalogspecifikke tværgående guidelines		

OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID	OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger	G37
OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV	OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger	G38
OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER	OIOUBL Parter i kataloger	G39
OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PRISER	OIOUBL Pris og mængde i kataloger	G40
Scenarie pakker		
OIOUBL_SCENARIO_INTRO	Introduction to OIOUBL Procurement Scenarios	S01
OIOUBL_SCENARIO_ADVORD	OIOUBL ADVORD - Advanced Ordering Procurement Cycle	S02
OIOUBL_SCENARIO_BASPRO	OIOUBL BASPRO - Basic procurement Cycle	S03
OIOUBL_SCENARIO_CATEXE	OIOUBL CATEXE - Catalogue Exchange	S04
OIOUBL_SCENARIO_COMDEL	OIOUBL COMDEL - Complex Delivery Procurement Cycle	S05
OIOUBL_SCENARIO_COMORG	OIOUBL COMORG - Complex Organisations Procurement Cycle	S06
OIOUBL_SCENARIO_COMPAY	OIOUBL COMPAY - Complex Payment Cycle	S07

Følgende dokumenter er med i bekendtgørelse:

OIOUBL ApplicationResponse

OIOUBL Invoice

OIOUBL CreditNote

OIOUBL Reminder

Følgende dokumenter er udenfor bekendtgørelse:

OIOUBL Orders

OIOUBL OrderChange

OIOUBL OrderCancellation

OIOUBL OrderResponse

OIOUBL OrderResponseSimple

OIOUBL Catalogue

OIOUBL CatalogueDeletion

OIOUBL CatalogueRequest

OIOUBL CatalogueItemSpecificationUpdate


OIOUBL CataloguePriceUpdate

.2. Udfyldelse af instanser af OIOUBL dokumenter

Dette afsnit er udgået og blevet erstattet af et selvstændigt dokument G41.

.3. CataloguePricingUpdate

3.1. CataloguePricingUpdate

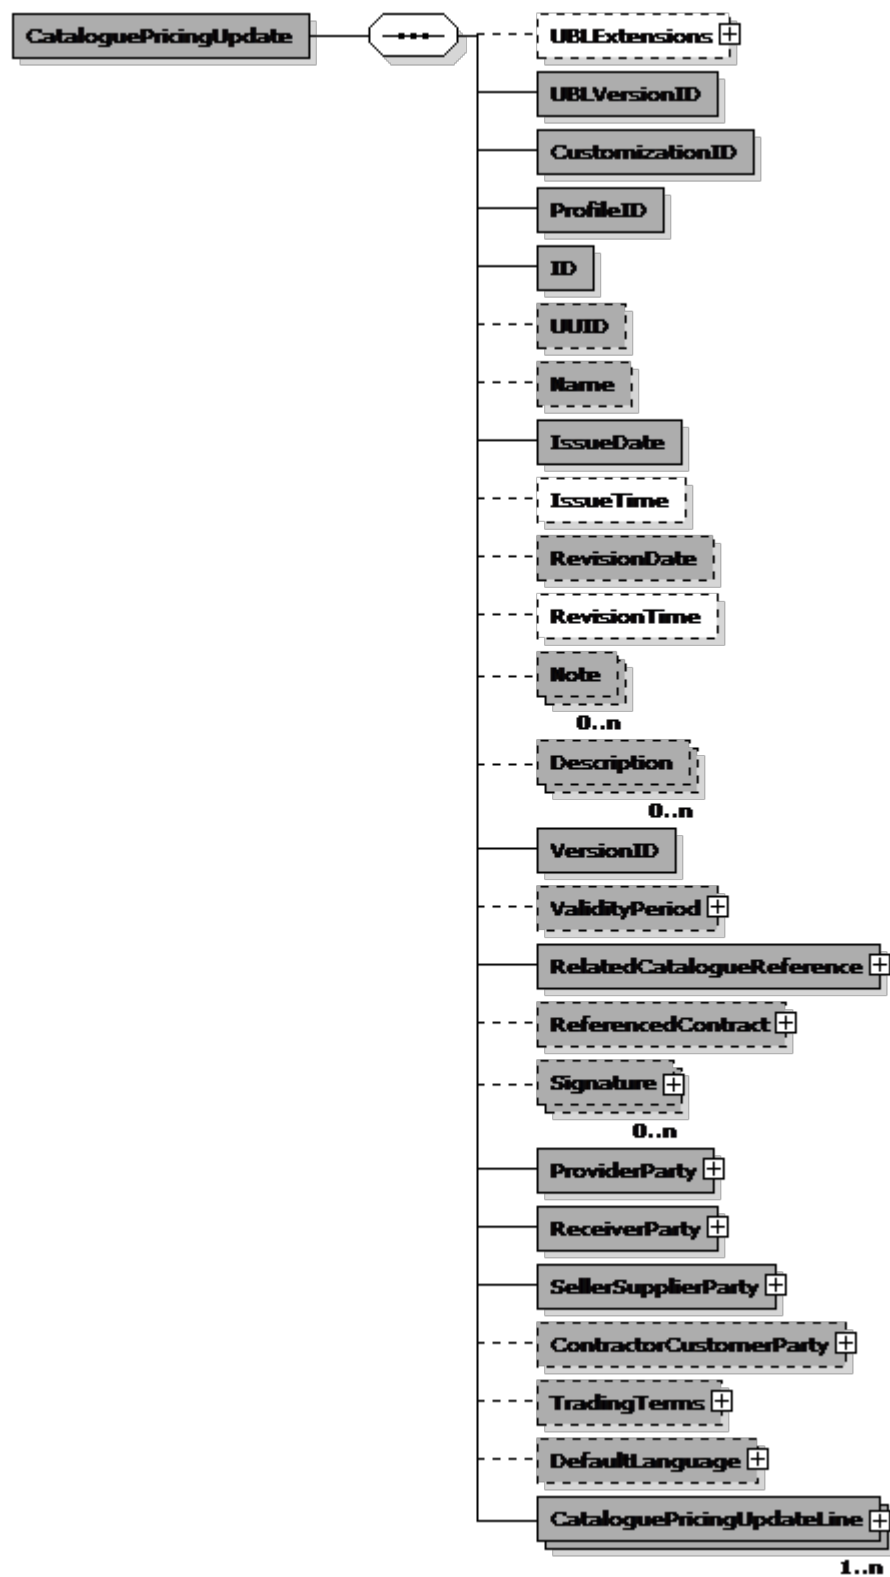

CataloguePricingUpdate (Opdatering af katalogpriser) specifikation

Navn	Opdatering af katalogpriser	Alternativ term
Definition	<p>OIOUBL-2.0 CataloguePricingUpdate er et dokument til opdatering af priser og mængder i et katalog. Dokumentet kan kun benyttes såfremt der allerede findes et katalog.</p> <p>Fem dokumenter anvendes i forhold til at implementere og vedligeholde kataloger.</p> <p>Catalogue Request dokumentet bruges til at specificere, hvilke typer af katalog er ønskes fra leverandøren f.eks. et nyt katalog eller en opdatering, samt hvilke produkter der efterspørges. Catalogue dokumentet bruges til at oprette nye kataloger og til at tilføje, opdatere eller slette varer i eksisterende kataloger. Catalogue Item Specification Update dokumentet kan anvendes når kun vare specifikationerne skal opdateres i et eksisterende katalog. Catalogue pricing Update dokumentet kan, som beskrevet, anvendes, når kun priserne i et eksisterende dokument skal opdateres. Catalogue Deletion dokumentet sletter et helt katalog.</p> <p>Katalog dokumenterne skal dog også ses i forhold til hele indkøbsprocessen fra sourcing, bestilling og fakturering til betaling og de andre OIOUBL-2.0 dokumenter, som bruges til disse formål. Implementering af et katalog kan være første skridt i indkøbsprocessen, fulgt af en ordre og en faktura.</p> <p>De umiddelbare fordele i brugen af OIOUBL-2.0 dokumenterne er standardiseringen af forretningsdokumenterne til forskellig brug. UBL-2.0 standarden er en fleksibel standard, der understøtter de fleste forretningsmæssige behov, og eftersom det er en international standard, kan dokumentet anvendes på tværs af landegrænser. Den danske udgave kaldes OIOUBL-2.0 og er udformet til at imødekomme de danske krav og ønsker.</p> <p>Fordele ved at anvende OIOUBL-2.0 er muligheden for at opbygge fuldt automatiserede indkøbsflow, hvor de elektroniske dokumenter kan valideres og matche automatisk for at spare ressourcer i forhold til manuel behandling.</p>	

Eksempel

```

<CataloguePricingUpdate >
  <cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
  <cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.02</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID schemeAgencyID="320" schemeID="urn:oioubl:id:profileid-1.2">Catalogue-CatAdv-1.0</cbc:ProfileID>
  <cbc:ID>CAT-EX-2_PRICEUPDATE</cbc:ID>
  <cbc:UUID>9756b4d0-8815-1029-857a-e388fe63f399</cbc:UUID>
  <cbc:Name>Paper</cbc:Name>
  <cbc:IssueDate>2006-05-15</cbc:IssueDate>
  <cbc:IssueTime>12:00:00</cbc:IssueTime>
  <cbc:RevisionDate>2006-05-15</cbc:RevisionDate>
  <cbc:RevisionTime>09:30:00</cbc:RevisionTime>
  <cbc:Note>The price update is valid from june 1.</cbc:Note>
  <cbc:Description>Annual price update according to contract</cbc:Description>
  <cbc:VersionID>1.4</cbc:VersionID>
  + <cac:ValidityPeriod />
  + <cac:RelatedCatalogueReference />
  + <cac:ReferencedContract />
  + <cac:ProviderParty />
  + <cac:ReceiverParty />
  + <cac:SellerSupplierParty />
  + <cac:CataloguePricingUpdateLine />
  + <cac:CataloguePricingUpdateLine />
</CataloguePricingUpdate>

```

Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
UBLVersionID	UBLVersionID	Identifier	Ja	1
CustomizationID	SpecialtilpasningsID	Identifier	Ja	1
ProfileID	ProfilID	Identifier	Ja	1
ID	ID	Identifier	Ja	1
UUID	UniversaltUnikID	Identifier	Ja	0..1
Name	Navn	Name	Ja	0..1
IssueDate	UdstedelsesDato	Date	Ja	1
IssueTime	UdstedelsesTid	Time	Aftales	0..1
RevisionDate	ÆndringsDato	Date	Ja	0..1
RevisionTime	ÆndringsTid	Time	Aftales	0..1
Note	Note	Text	Ja	0..n
Description	Beskrivelse	Text	Ja	0..n
VersionID	VersionsID	Identifier	Ja	1

Underklasser i klassen CataloguePricingUpdate (Opdatering af katalogpriser)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
UBLExtensions	UBLExtensions	Aftales	0..1	G22
ValidityPeriod	GyldighedsPeriode	Ja	0..1	G30 3.78
RelatedCatalogueReference	RelateretKatalogReference	Ja	1	3.2
ReferencedContract	KontraktReference	Ja	0..1	3.3
Signature	Signatur	Ja	0..n	G30 3.96
ProviderParty	KatalogUdbyder	Ja	1	3.4
ReceiverParty	KatalogModtager	Ja	1	3.5
SellerSupplierParty	Leverandør	Ja	1	G30 3.100
ContractorCustomerParty	KontraktAdministrator	Ja	0..1	G30 3.27
TradingTerms	HandelsVilkår	Ja	0..1	G30 3.106
DefaultLanguage	StandardSprog	Ja	0..1	G30 3.56
CataloguePricingUpdateLine	KatalogPrisOpdateringsLinje	Ja	1..n	3.6

Felt specifikationer

UBLVersionID

Feltnavn	UBLVersionID	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	Identifier		
Definition	Versionen af UBL skemaet der er i brug.		
Lovlige værdier	2.0		
Eksempel	2.0		

CustomizationID

Feltnavn	SpecialtilpasningsID	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	Identifier		
Definition	Identifikationen for en specialtilpasset version af UBL.		
Lovlige værdier	OIOUBL-2.01 eller OIOUBL-2.02		
Eksempel	OIOUBL-2.02		

ProfileID

Feltnavn	ProfilID	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	Identifier		
Definition	Identifikationen for en profil i en specialtilpasset version af UBL som bliver brugt.		
Id list	urn:oiubl:id:profileid-1.1		
Se i øvrigt	OIOUBL_GUIDE_PROFILER (G26)		

ID

Feltnavn	ID	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	Identifier		
Definition	Identifikator for en katalogopdatering tildelt af KatalogUdbyder.		
Se i øvrigt	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID (G37)		

UUID

Feltnavn	UniversaltUnikID	Alternativ term	DokumentInstansID
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Identifier		
Definition	En computer-genereret universalt unik identifier (UUID) for en instans af et katalog.		
Se i øvrigt	OIOUBL_GUIDE_UUID (G32)		

Name

Feltnavn	Navn	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Name		
Definition	Et navn givet til en katalogopdatering		

IssueDate

Feltnavn	UdstedelsesDato	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	Date		
Definition	Datoen tildelt af KatalogUdbyder for hvornår katalogopdateringen er genereret.		
Lovlige værdier	yyyy-mm-dd		
Eksempel	2006-08-01		

IssueTime

Feltnavn	UdstedelsesTid	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Time		
Definition	Tiden tildelt af KatalogUdbyder for hvornår katalogopdateringen er genereret.		
Lovlige værdier	hh:mm:ss		
Eksempel	12:00:00		

RevisionDate

Feltnavn	ÆndringsDato	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Date		
Definition	Datoen (tildelt af Leverandøren) for, hvornår informationen i katalogopdateringen senest er revideret		
Lovlige værdier	yyyy-mm-dd		
Eksempel	2006-08-01		

RevisionTime

Feltnavn	ÆndringsTid	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Time		
Definition	Tidspunktet (tildelt af Leverandøren) for, hvornår informationen i katalogopdateringen senest er revideret		
Lovlige værdier	hh:mm:ss		
Eksempel	12:00:00		

Note

Feltnavn	Note	Alternativ term	
Brug	0..n	Afløftes	Ja
Datatype	Text		
Definition	Fritekst tilføjet til katalogopdateringen. Dette element kan indholde noter eller lignede information, der ikke eksplicit er i en anden struktur.		
Anbefaling	Brug kun mere end en, hvis der anvendes flere sprog		

Description

Feltnavn	Beskrivelse	Alternativ term	
Brug	0..n	Afløftes	Ja
Datatype	Text		
Definition	En beskrivelse af katalogopdateringen		
Anbefaling	Brug kun mere end en, hvis der anvendes flere sprog		

VersionID

Feltnavn	VersionsID	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	Identifier		
Definition	Den nuværende version af katalogopdateringen		
Anbefaling	Bør angives		
Se i øvrigt	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID (G37)		
Eksempel	2.1		

Klasse specifikationer**ValidityPeriod**

Klassenavn	GyldighedsPeriode	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Period		
Definition	Perioden angivet af leverandøren for, hvornår informationerne i kataloget er gyldige. Der kan angives et start og evt. et sluttidspunkt.		
Forretningsregel	Bemærk at GyldighedsPeriode specificeret på header level i KatalogPrisOpdatering vil ændre gyldighedsperioden for hele kataloget		
Se afsnit	G30 3.		
Se i øvrigt	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID (G37)		

RelatedCatalogueReference

Klassenavn	RelateretKatalogReference	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	CatalogueReference		
Definition	Oplysninger om det katalog der skal opdateres		
Se afsnit	3.2		

ReferencedContract

Klassenavn	KontraktReference	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Contract		
Definition	Oplysninger vedrørende en rammeaftale eller kontrakt		
Se afsnit	3.3		

Signature

Klassenavn	Signatur	Alternativ term	
Brug	0..n	Afløftes	Ja
Datatype	Signature		
Definition	En eller flere signaturer er tilføjet til kataloget		
Se afsnit	G30 3.96		

ProviderParty

Klassenavn	KatalogUdbyder	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	Party		
Definition	Oplysninger vedrørende KatalogUdbyder		
Forretningsregel	Katalogudbyderen kan være en leverandør eller en tredjeparts katalogadministrator		
Se afsnit	3.4		
Se i øvrigt	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER (G39)		

ReceiverParty

Klassenavn	KatalogModtager	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	Party		
Definition	Oplysninger vedrørende KatalogModtager		
Forretningsregel	Katalogmodtageren kan være en køber eller en tredjeparts katalogadministrator f.eks. en markedsplads eller en portal		
Se afsnit	3.5		
Se i øvrigt	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER (G39)		

SellerSupplierParty

Klassenavn	Leverandør	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	SupplierParty		
Definition	Oplysninger vedrørende Sælger		
Forretningsregel	Leverandøren er default for kataloglinjerne med mindre andet er angivet her. Bemærk, at SellerSupplierParty angivet på linjen underkender leverandøren på header niveau.		
Se afsnit	G30 3.100		
Se i øvrigt	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER (G39)		

ContractorCustomerParty

Klassenavn	KontraktAdministrator	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	CustomerParty		
Definition	Oplysninger vedrørende KontraktAdministrator		
Forretningsregel	Kunden skal kun angives, når denne adskiller sig fra KatalogModtager. Kunden er default for kataloglinjerne med mindre andet er angivet her.		
Se afsnit	G30 3.27		
Se i øvrigt	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER (G39)		

TradingTerms

Klassenavn	HandelsVilkår	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	TradingTerms		
Definition	Oplysninger vedrørende handelsvilkårene		
Forretningsregel	Bemærk, at handelsvilkår på header niveau i CatalogueItemSpecificationUpdate er gældende for hele kataloget. Er der ikke angivet handelsvilkår her, og er de ikke specificeret i en kontrakt, vil det være handelsvilkårene der fremgår af ordren der er gældende.		
Se afsnit	G30 3.106		

DefaultLanguage

Klassenavn	StandardSprog	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Language		
Definition	Default sprog for KatalogPrisOpdaterings dokumentet		
Se afsnit	G30 3.56		


CataloguePricingUpdateLine

Klassenavn	KatalogPrisOpdateringsLinje	Alternativ term	
Brug	1..n	Afløftes	Ja
Datatype	CataloguePricingUpdateLine		
Definition	Oplysninger vedrørende KatalogPrisOpdateringsLinje		
Se afsnit	3.6		

Ekskluderede klasser og felter i CataloguePricingUpdate (Opdatering af katalogpriser)

Navn	DK-Navn	Type
LineCountNumeric	LinjeAntal	Felt

3.2. CataloguePricingUpdate.RelatedCatalogueReference

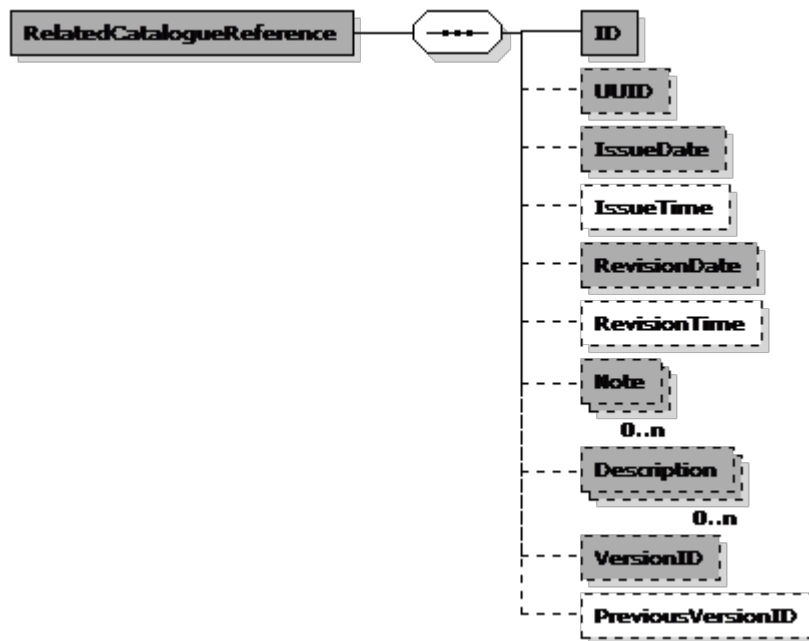

RelatedCatalogueReference (RelateretKatalogReference) specifikation

Navn	RelateretKatalogReference	Alternativ term	
Definition	Reference til et katalog		

Eksempel

```
<cac:RelatedCatalogueReference>
  <cbc:ID>CAT-EX-2</cbc:ID>
  <cbc:UUID>9756b4d0-8815-1029-857a-e388fe63f398</cbc:UUID>
</cac:RelatedCatalogueReference>
```

Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Ja	1
UUID	UniversaltUnikID	Identifier	Ja	0..1
IssueDate	UdstedelsesDato	Date	Ja	0..1
IssueTime	UdstedelsesTid	Time	Aftales	0..1
RevisionDate	RevisionsDato	Date	Ja	0..1
RevisionTime	RevisionsTid	Time	Aftales	0..1
Note	Note	Text	Ja	0..n
Description	Beskrivelse	Text	Ja	0..n
VersionID	VersionsID	Identifier	Ja	0..1
PreviousVersionID	ForrigeVersion	Identifier	Aftales	0..1

Underklasser i klassen RelatedCatalogueReference (RelateretKatalogReference)

Ingen

Felt specifikationer

ID

Feltnavn	ID	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	Identifier		
Definition	Et id (udstedt af SælgerPart) for katalogdokumentet.		

UUID

Feltnavn	UniversaltUnikID	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Identifier		
Definition	Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for katalogdokumentforekomsten.		

IssueDate

Feltnavn	UdstedelsesDato	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Date		
Definition	Datoen, da kataloget blev udgivet.		
Lovlige værdier	yyyy-mm-dd		
Eksempel	2007-01-01		

IssueTime

Feltnavn	UdstedelsesTid	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Time		
Definition	Klokkeslættet, da kataloget blev udgivet.		
Lovlige værdier	hh:mm:ss		
Eksempel	12:00:00		

RevisionDate

Feltnavn	RevisionsDato	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Date		
Definition	Den dato (angivet af SælgerParten), hvor oplysningerne i kataloget blev revideret.		
Lovlige værdier	yyyy-mm-dd		
Eksempel	2007-01-01		

RevisionTime

Feltnavn	RevisionsTid	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Time		
Definition	Det klokkeslæt (angivet af SælgerParten), hvor oplysningerne i kataloget blev revideret.		
Lovlige værdier	hh:mm:ss		
Eksempel	12:00:00		

Note

Feltnavn	Note	Alternativ term	
Brug	0..n	Afløftes	Ja
Datatype	Text		
Definition	En note i fritext vedrørende kataloget. Dette bruges til oplysninger, der kun kan læses af mennesker.		
Anbefaling	Brug kun mere end en, hvis der anvendes flere sprog		

Description

Feltnavn	Beskrivelse	Alternativ term	
Brug	0..n	Afløftes	Ja
Datatype	Text		
Definition	En beskrivelse af kataloget.		
Anbefaling	Brug kun mere end en, hvis der anvendes flere sprog		

3.2. CataloguePricingUpdate.RelatedCatalogueReference

VersionID

Feltnavn	VersionsID	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Identifier		
Definition	Til angivelse af katalogets aktuelle version.		
Eksempel	1.2		


PreviousVersionID

Feltnavn	ForrigeVersion	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Identifier		
Definition	Til angivelse af den forrige version, Dvs. den version, der er blevet erstattet med dette katalog.		

Ekskluderede klasser og felter i RelatedCatalogueReference (RelateretKatalogReference)

Ingen

3.3. CataloguePricingUpdate.ReferencedContract

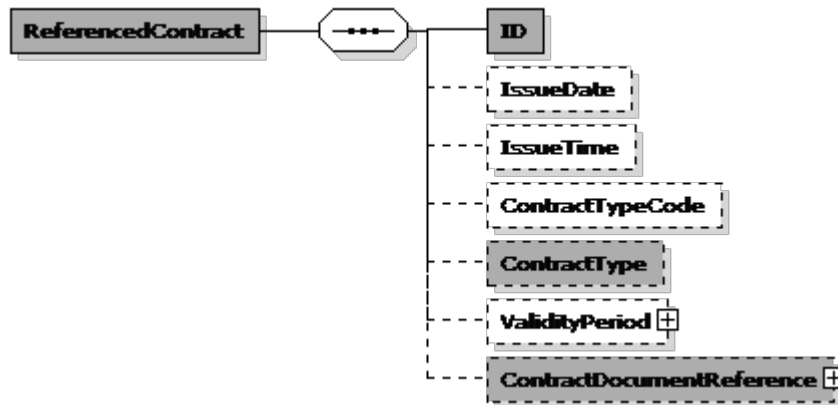

ReferencedContract (Kontrakt) specifikation

Navn	Kontrakt	Alternativ term	
Definition	Oplysninger vedrørende en Kontrakt.		
Forretningsregel	Anvendes til at angive en evt. rammeaftale.		

Eksempel

```

<cac:ReferencedContract>
  <cbc:ID>PAPER-1</cbc:ID>
  + <cac:ContractDocumentReference />
</cac:ReferencedContract>
  
```

Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Ja	1
IssueDate	UdstedelsesDato	Date	Aftales	0..1
IssueTime	UdstedelsesTid	Time	Aftales	0..1
ContractTypeCode	KontraktTypeKode	Code	Aftales	0..1
ContractType	KontraktType	Text	Ja	0..1

Underklasser i klassen ReferencedContract (Kontrakt)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
ValidityPeriod	GyldighedsPeriode	Aftales	0..1	G30 3.78
ContractDocumentReference	KontraktDokumentReference	Ja	0..1	3.3.1

Felt specifikationer

ID

Feltnavn	ID	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	Identifier		
Definition	Identifikation for Kontrakt.		
Forretningsregel	En identifikator, som er kendt af relevante parter		

IssueDate

Feltnavn	UdstedelsesDato	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Date		
Definition	Dato for udstedelse af Kontrakt.		

IssueTime

Feltnavn	UdstedelsesTid	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Time		
Definition	Klokkeslæt for udstedelse af Kontrakt.		

ContractTypeCode

Feltnavn	KontraktTypeKode	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Code		
Definition	Typeangivelse for Kontrakt, angivet som en kode.		
Forretningsregel	En bilateral specificeret kode hvis den er anvendelig		
Afhængigheder	../ContractType		

ContractType

Feltnavn	KontraktType	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Text		
Definition	Typeangivelse for Kontrakt, angivet som tekst.		
Forretningsregel	Brug hvis ingen kode er anvendelig		
Afhængigheder	../ContractTypeCode		

Klasse specifikationer

ValidityPeriod


Klassenavn	GyldighedsPeriode	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Period		
Definition	Oplysninger vedrørende GyldighedsPeriode.		
Se afsnit	G30 3.78		

ContractDocumentReference

Klassenavn	KontraktDokumentReference	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	DocumentReference		
Definition	Oplysninger vedrørende KontraktDokumentReference.		
Anbefaling	Kan bruges til at vedlægge den aktuelle kontrakt		
Se afsnit	3.3.1		

Ekskluderede klasser og felter i ReferencedContract (Kontrakt)

Ingen

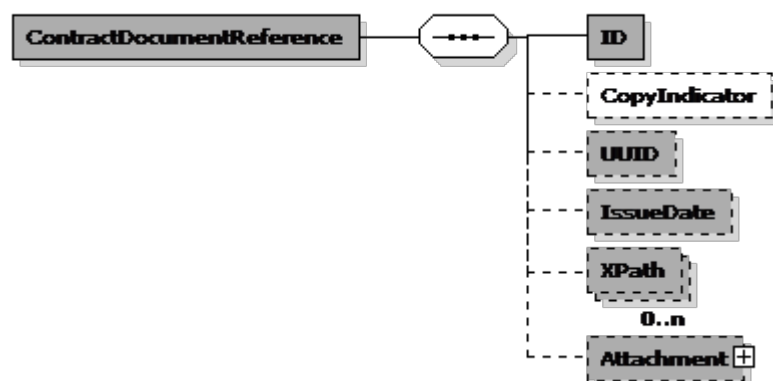3.3.1.**CataloguePricingUpdate.ReferencedContract.ContractDocumentReference****ContractDocumentReference (DokumentReference) specifikation**

Navn	DokumentReference	Alternativ term	
Definition	Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument.		
Se i øvrigt	OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF (G21)		

Eksempel

```

<cac:ContractDocumentReference>
  <cbc:ID>PAPER-1-CON</cbc:ID>
  + <cac:Attachment />
</cac:ContractDocumentReference>
  
```

Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Ja	1
CopyIndicator	KopiIndikator	Indicator	Aftales	0..1
UUID	UniversalUnikID	Identifier	Ja	0..1
IssueDate	UdstedelsesDato	Date	Ja	0..1
XPath	XPath	Text	Ja	0..n

Underklasser i klassen ContractDocumentReference (DokumentReference)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
Attachment	Vedhæftet	Ja	0..1	3.3.1.1

Felt specifikationer**ID**

Feltnavn	ID	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	Identifier		
Definition	Identifikation for det dokument, der refereres til.		
Eksempel	428.34		

CopyIndicator

Feltnavn	KopiIndikator	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Indicator		
Definition	Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk).		
Eksempel	false		

UUID

Feltnavn	UniversalUnikID	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Identifier		
Definition	Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til.		
Se i øvrigt	OIOUBL_GUIDE_UUID (G32)		

IssueDate

Feltnavn	UdstedelsesDato	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Date		
Definition	Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt.		
Eksempel	2006-09-01		

XPath


Feltnavn	XPath	Alternativ term	
Brug	0..n	Afløftes	Ja
Datatype	Text		
Definition	Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans.		
Eksempel	/DocumentReference[ID='428.22']		

Klasse specifikationer**Attachment**

Klassenavn	Vedhæftet	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Attachment		
Definition	Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret.		
Se afsnit	3.3.1.1		

Ekskluderede klasser og felter i ContractDocumentReference (DokumentReference)

Navn	DK-Navn	Type
DocumentTypeCode	DokumentTypeKode	Felt
DocumentType	DokumentType	Felt

3.3.1.1.**CataloguePricingUpdate.ReferencedContract.ContractDocumentReference.Attachment****Attachment (Vedhæftet) specifikation**

Navn	Vedhæftet	Alternativ term
Definition	Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument).	
Se i øvrigt	OIOUBL_GUIDE_BILAG (G21)	

Eksempel

```

<cac:Attachment>
  + <cac:ExternalReference />
</cac:Attachment>
  
```

Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
EmbeddedDocumentBinaryObject	IndlejretDokument	Binary Object	Aftales	0..1

Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
ExternalReference	EksternReference	Ja	0..1	G30 3.41

Felt specifikationer**EmbeddedDocumentBinaryObject**

Felt navn	IndlejretDokument	Alternativ term
Brug	0..1	Afløftes
Datatype	Binary Object	
Definition	Indeholder et indlejret dokument som et BLOB.	
Afhængigheder	../ExternalReference	

Klasse specifikationer*ExternalReference*

Klassenavn	EksternReference	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	ExternalReference		
Definition	Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret.		
Afhængigheder	../EmbeddedDocumentBinaryObject		
Se afsnit	G30 3.41		

Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet)

Ingen

3.4. CataloguePricingUpdate.ProviderParty



ProviderParty (KatalogUdbyder) specifikation

Navn	KatalogUdbyder	Alternativ term	
Definition	Oplysninger vedrørende en organisation, underorganisation eller en person, der udfylder en rolle i en forretningsproces.		

Eksempel

```
<cac:ProviderParty>
  <cbc:EndpointID schemeID="DK:CVR">DK87493746</cbc:EndpointID>
  + <cac:PartyIdentification />
  + <cac:PartyName />
  + <cac:PostalAddress />
  + <cac:PartyLegalEntity />
  + <cac:Contact />
  + <cac:Person />
</cac:ProviderParty>
```

Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
WebsiteURI	Hjemmeside	Identifier	Aftales	0..1
LogoReferenceID	LogoReference	Identifier	Aftales	0..1
EndpointID	EndePunktID	Identifier	Ja	1

Underklasser i klassen ProviderParty (KatalogUdbyder)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
PartyIdentification	PartIdentifikation	Ja	0..n	G30 3.71
PartyName	PartNavn	Ja	0..n	G30 3.73
Language	Sprog	Aftales	0..1	G30 3.56
PostalAddress	PostAdresse	Ja	0..1	G30 3.1
PhysicalLocation	FysiskLokation	Ja	0..1	G30 3.70.1
PartyTaxScheme	AfgiftOplysninger	Aftales	0..n	G30 3.74
PartyLegalEntity	JuridiskPart	Ja	1	G30 3.72
Contact	Kontakt	Ja	0..1	G30 3.21
Person	Person	Ja	0..1	G30 3.79

Felt specifikationer

WebsiteURI

Feltnavn	Hjemmeside	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Identifier		
Definition	Hjemmeside URI (Uniform Resource Identifier) for Parten.		

LogoReferenceID

Feltnavn	LogoReference	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Identifier		
Definition	Reference til partens logo.		

EndpointID

Feltnavn	EndePunktID	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	Identifier		
Definition	Angiver endepunktet for den anvendte routing-service, f.eks. EAN-lokationsnummer, GLN.		
Id list	urn:oiubl:scheme:endpointid-1.1		
Se i øvrigt	OIUBL_GUIDE_ENDEPUNKT (G22)		

Klasse specifikationer

PartyIdentification

Klassenavn	PartIdentifikation	Alternativ term	
Brug	0..n	Afløftes	Ja
Datatype	PartyIdentification		
Definition	Oplysninger vedrørende PartIdentifikation.		
Forretningsregel	PartIdentifikation eller Navn skal angives		
Se afsnit	G30 3.71		

PartyName

Klassenavn	PartNavn	Alternativ term	
Brug	0..n	Afløftes	Ja
Datatype	PartyName		
Definition	Oplysninger vedrørende PartNavn. PartNavn skal anvendes, når der ikke anvendes en PartIdentifikation.		
Forretningsregel	PartNavn skal anvendes, når der ikke anvendes en PartIdentifikation.		
Anbefaling	PartNavn bør bruges på header niveau. Kun et navn pr. sprog		
Afhængigheder	../PartyIdentification		
Se afsnit	G30 3.73		

Language

Klassenavn	Sprog	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Language		
Definition	Oplysninger vedrørende Sprog.		
Se afsnit	G30 3.56		

PostalAddress

Klassenavn	PostAdresse	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Address		
Definition	Partens postadresse.		
Forretningsregel	Anvend adresseformatet StructuredDK for adresser i Danmark		
Anbefaling	Postadressen bør angives på headerniveau		
Se afsnit	G30 3.1		

PhysicalLocation

Klassenavn	FysiskLokation	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Location		
Definition	Partens besøgsadresse.		
Forretningsregel	Kun hvis forskellig fra PostAdresse		
Se afsnit	G30 3.70.1		

PartyTaxScheme

Klassenavn	AfgiftOplysninger	Alternativ term	
Brug	0..n	Afløftes	Aftales
Datatype	PartyTaxScheme		
Definition	Oplysninger vedrørende AfgiftsOplysninger for Parten.		
Se afsnit	G30 3.74		

PartyLegalEntity

Klassenavn	JuridiskPart	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	PartyLegalEntity		
Definition	Oplysninger vedrørende JuridiskPart.		
Se afsnit	G30 3.72		
Se i øvrigt	OIOUBL_GUIDE_PART (G23)		
Eksempel	DK12345678 (schemeID = "DK:CVR")		

Contact

Klassenavn	Kontakt	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Contact		
Definition	Oplysninger vedrørende Kontakt.		
Anbefaling	Kontakt information til part		
Se afsnit	G30 3.21		


Person

Klassenavn	Person	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Person		
Definition	Oplysninger vedrørende en Person.		
Anbefaling	Oplysningerne under Person er et supplement til Kontakt		
Se afsnit	G30 3.79		

Ekskluderede klasser og felter i ProviderParty (KatalogUdbyder)

Navn	DK-Navn	Type
MarkCareIndicator	COIndikator	Felt
MarkAttentionIndicator		Felt
AgentParty	Agent	Klasse

3.5. CataloguePricingUpdate.ReceiverParty

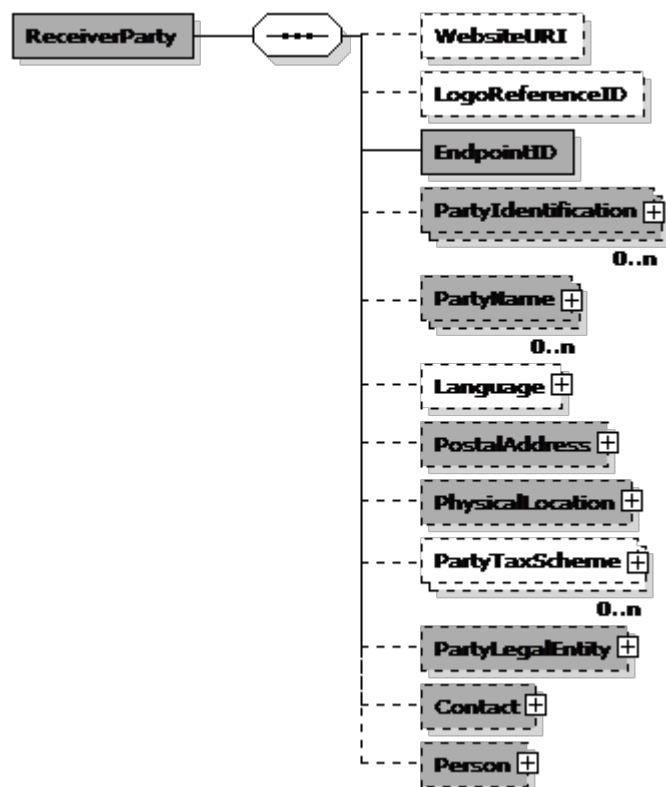

ReceiverParty (KatalogModtager) specifikation

Navn	KatalogModtager	Alternativ term
Definition	Oplysninger vedrørende en organisation, underorganisation eller en person, der udfylder en rolle i en forretningsproces.	

Eksempel

```

<cac:ReceiverParty>
  <cbc:EndpointID schemeID="DK:CVR">DK98879887</cbc:EndpointID>
  + <cac:PartyIdentification />
  + <cac:PartyName />
  + <cac:PostalAddress />
  + <cac:PartyLegalEntity />
  + <cac:Contact />
  + <cac:Person />
</cac:ReceiverParty>
  
```

Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
WebsiteURI	Hjemmeside	Identifier	Aftales	0..1
LogoReferenceID	LogoReference	Identifier	Aftales	0..1
EndpointID	EndePunktID	Identifier	Ja	1

Underklasser i klassen ReceiverParty (KatalogModtager)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
PartyIdentification	PartIdentifikation	Ja	0..n	G30 3.71
PartyName	PartNavn	Ja	0..n	G30 3.73
Language	Sprog	Aftales	0..1	G30 3.56
PostalAddress	PostAdresse	Ja	0..1	G30 3.1
PhysicalLocation	FysiskLokation	Ja	0..1	G30 3.70.1
PartyTaxScheme	AfgiftOplysninger	Aftales	0..n	G30 3.74
PartyLegalEntity	JuridiskPart	Ja	0..1	G30 3.72
Contact	Kontakt	Ja	0..1	G30 3.21
Person	Person	Ja	0..1	G30 3.79

Felt specifikationer**WebsiteURI**

Feltnavn	Hjemmeside	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Identifier		
Definition	Hjemmeside URI (Uniform Resource Identifier) for Parten.		

LogoReferenceID

Feltnavn	LogoReference	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Identifier		
Definition	Reference til partens logo.		

EndpointID

Feltnavn	EndePunktID	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	Identifier		
Definition	Angiver endepunktet for den anvendte routing-service, f.eks. EAN-lokationsnummer, GLN.		
Id list	urn:oiubl:scheme:endpointid-1.1		
Se i øvrigt	OIUBL_GUIDE_ENDEPUNKT (G22)		

Klasse specifikationer**PartyIdentification**

Klassenavn	PartIdentifikation	Alternativ term	
Brug	0..n	Afløftes	Ja
Datatype	PartyIdentification		
Definition	Oplysninger vedrørende PartIdentifikation.		
Forretningsregel	PartIdentifikation eller Navn skal angives		
Se afsnit	G30 3.71		

PartyName

Klassenavn	PartNavn	Alternativ term	
Brug	0..n	Afløftes	Ja
Datatype	PartyName		
Definition	Oplysninger vedrørende PartNavn. PartNavn skal anvendes, når der ikke anvendes en PartIdentifikation.		
Forretningsregel	PartNavn skal anvendes, når der ikke anvendes en PartIdentifikation.		
Anbefaling	PartNavn bør bruges på header niveau. Kun et navn pr. sprog		
Afhængigheder	../PartyIdentification		
Se afsnit	G30 3.73		

Language

Klassenavn	Sprog	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Language		
Definition	Oplysninger vedrørende Sprog.		
Se afsnit	G30 3.56		

PostalAddress

Klassenavn	PostAdresse	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Address		
Definition	Partens postadresse.		
Forretningsregel	Anvend adresseformatet StructuredDK for adresser i Danmark		
Anbefaling	Postadressen bør angives på headerniveau		
Se afsnit	G30 3.1		

PhysicalLocation

Klassenavn	FysiskLokation	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Location		
Definition	Partens besøgsadresse.		
Forretningsregel	Kun hvis forskellig fra PostAdresse		
Se afsnit	G30 3.70.1		

PartyTaxScheme

Klassenavn	AfgiftOplysninger	Alternativ term	
Brug	0..n	Afløftes	Aftales
Datatype	PartyTaxScheme		
Definition	Oplysninger vedrørende AfgiftsOplysninger for Parten.		
Se afsnit	G30 3.74		

PartyLegalEntity

Klassenavn	JuridiskPart	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	PartyLegalEntity		
Definition	Oplysninger vedrørende JuridiskPart.		
Se afsnit	G30 3.72		
Se i øvrigt	OIOUBL_GUIDE_PART (G23)		
Eksempel	DK12345678 (schemeID = "DK:CVR")		

Contact

Klassenavn	Kontakt	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Contact		
Definition	Oplysninger vedrørende Kontakt.		
Anbefaling	Kontakt information til part		
Se afsnit	G30 3.21		


Person

Klassenavn	Person	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Person		
Definition	Oplysninger vedrørende en Person.		
Anbefaling	Oplysningerne under Person er et supplement til Kontakt		
Se afsnit	G30 3.79		

Ekskluderede klasser og felter i ReceiverParty (KatalogModtager)

Navn	DK-Navn	Type
MarkCareIndicator	COIndikator	Felt
MarkAttentionIndicator		Felt
AgentParty	Agent	Klasse

3.6. CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine

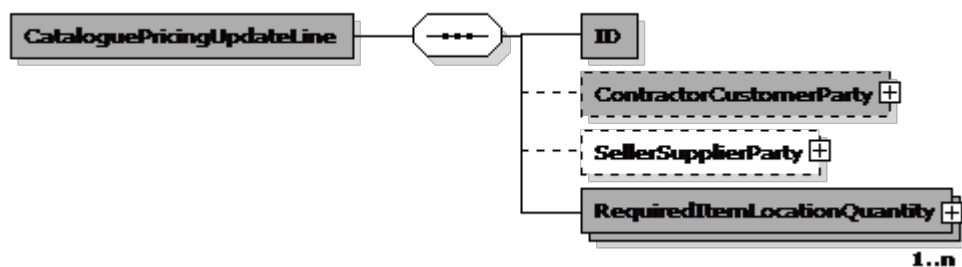

CataloguePricingUpdateLine (KatalogPrisOpdateringsLinje) specifikation

Navn	KatalogPrisOpdateringsLinje	Alternativ term	
Definition	Detaljerede oplysninger vedrørende KatalogLinjePris.		

Eksempel

```

<cac:CataloguePricingUpdateLine>
  <cbc:ID>87493746-121645</cbc:ID>
  + <cac:RequiredItemLocationQuantity />
  + <cac:RequiredItemLocationQuantity />
</cac:CataloguePricingUpdateLine>
  
```

Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
ID	ID	Identifier	Ja	1

Underklasser i klassen CataloguePricingUpdateLine (KatalogPrisOpdateringsLinje)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
ContractorCustomerParty	KontraktAdministrator	Ja	0..1	G30 3.27
SellerSupplierParty	Leverandør	Aftales	0..1	G30 3.100
RequiredItemLocationQuantity	KrævetVarePrisVariant	Ja	1..n	3.6.1

Felt specifikationer

ID

Feltnavn	ID	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	Identifier		
Definition	Entydigt instans-id for linjen i dette katalogdokument.		
Anbefaling	Kunne være kombinationen af leverandør ID og vare ID		

Klasse specifikationer

ContractorCustomerParty

Klassenavn	KontraktAdministrator	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	CustomerParty		
Definition	Den KundePart, der er ansvarlig for den kontrakt, som Kataloget relaterer til.		
Forretningsregel	Hvis KontraktAdministrator er specificeret på kataloglinjen, er kataloglinjen kun gyldig for den kunde. Det gør det muligt at specificere produkter til forskellige kunder i det samme katalog f.eks. til en markedsplads.		
Se afsnit	G30 3.27		
Se i øvrigt	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER (G39)		

SellerSupplierParty


Klassenavn	Leverandør	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	SupplierParty		
Definition	Oplysninger vedrørende varens Sælger.		
Forretningsregel	Angivelse af leverandøren på kataloglinjen gøre det muligt at have produkter fra flere leverandører i det samme katalog. Bemærk, at SellerSupplierParty angivet på linjen underkender leverandøren på header niveau.		
Se afsnit	G30 3.100		
Se i øvrigt	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER (G39)		

RequiredItemLocationQuantity

Klassenavn	KrævetVarePrisVariant	Alternativ term	
Brug	1..n	Afløftes	Ja
Datatype	ItemLocationQuantity		
Definition	Oplysninger vedrørende beskrivelsen af egenskaber, der vedrører varens placeringer og mængder.		
Forretningsregel	Bemærk, at hele den eksisterende VarePrisVariant klasse overskrives ved opdateringen. Hvis varen har forskellige priser afhængig af mængde, lokation eller periode, så kan hele VarePrisVariant klassen gentages.		
Se afsnit	3.6.1		
Se i øvrigt	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PRISER (G40)		

Ekskluderede klasser og felter i CataloguePricingUpdateLine (KatalogPrisOpdateringsLinje)

Ingen

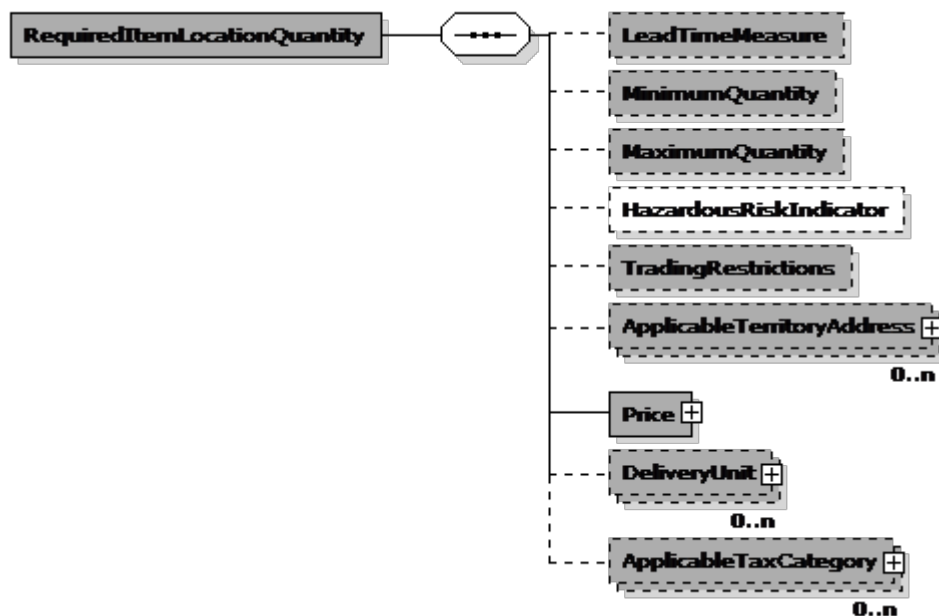3.6.1.**CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.RequiredItemLocationQuantity****RequiredItemLocationQuantity (KrævetVarePrisVariant) specifikation**

Navn	KrævetVarePrisVariant	Alternativ term	
Definition	Oplysninger om en vares egenskaber i relation til specifikke antal og/eller specifikke lokationer.		

Eksempel

```

<cac:RequiredItemLocationQuantity>
  <cbc:LeadTimeMeasure unitCode="DAY">3</cbc:LeadTimeMeasure>
  <cbc:MinimumQuantity unitCode="CS">61</cbc:MinimumQuantity>
  <cbc:MaximumQuantity unitCode="CS">120</cbc:MaximumQuantity>
  + <cac:Price />
  + <cac:DeliveryUnit />
  + <cac:ApplicableTaxCategory />
</cac:RequiredItemLocationQuantity>

```

Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
LeadTimeMeasure	LeveringsTid	Measure	Ja	0..1
MinimumQuantity	MinimumsMængde	Quantity	Ja	0..1
MaximumQuantity	MaksimumsMængde	Quantity	Ja	0..1
HazardousRiskIndicator	FarlighedsIndikator	Indicator	Aftales	0..1
TradingRestrictions	HandelsRestriktioner	Text	Ja	0..1

Underklasser i klassen RequiredItemLocationQuantity (KrævetVarePrisVariant)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
ApplicableTerritoryAddress	GældendeOmrådeAdresse	Ja	0..n	G30 3.1
Price	Pris	Ja	1	3.6.1.1
DeliveryUnit	LeveringsEnhed	Ja	0..n	G30 3.31
ApplicableTaxCategory	GældendeAfgiftsKategori	Ja	0..n	G30 3.101

Felt specifikationer**LeadTimeMeasure**

Feltnavn		Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Measure		
Definition	Den tid det tager fra varen bestilles til den er leveret.		
Anbefaling	Bør angives		
Eksempel	1 (unitCode = 'DAY')		

MinimumQuantity

Feltnavn		Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Quantity		
Definition	Den mindste mængde, der kan bestilles (for at kunne opnå en bestemt pris).		
Eksempel	6 (unitCode = 'BO')		

MaximumQuantity

Feltnavn		Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Quantity		
Definition	Den maksimale mængde, der kan bestilles (for at kunne opnå en bestemt pris).		
Eksempel	60 (unitCode = 'BO')		

HazardousRiskIndicator

Feltnavn		Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Indicator		
Definition	Angiver, om en vare er farlig i den tilstand, den leveres.		
Lovlige værdier	true, false		

TradingRestrictions

Feltnavn		Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Text		
Definition	Beskrivelse af handelsrestriktioner, der gælder for varen eller mængder af varen.		

Klasse specifikationer**ApplicableTerritoryAddress**

Klassenavn		Alternativ term	
Brug	0..n	Afløftes	Ja
Datatype	Address		
Definition	Oplysninger vedrørende Område (adresse).		
Se afsnit	G30 3.1		

3.6.1. CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.RequiredItemLocationQuantity

Price

Klassenavn	Pris	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	Price		
Definition	Oplysninger vedrørende Pris.		
Se afsnit	3.6.1.1		

DeliveryUnit


Klassenavn	LeveringsEnhed	Alternativ term	
Brug	0..n	Afløftes	Ja
Datatype	DeliveryUnit		
Definition	Oplysninger vedrørende LeveringsEnhed.		
Se afsnit	G30 3.31		

ApplicableTaxCategory

Klassenavn	GældendeAfgiftsKategori	Alternativ term	
Brug	0..n	Afløftes	Ja
Datatype	TaxCategory		
Definition	Oplysninger vedrørende AfgiftKategori.		
Forretningsregel	Det kan angives om en vare er momspligtig eller momsfritaget. Andre afgifter kan også angives		
Se afsnit	G30 3.101		

Ekskluderede klasser og felter i RequiredItemLocationQuantity (KrævetVarePrisVariant)

Ingen

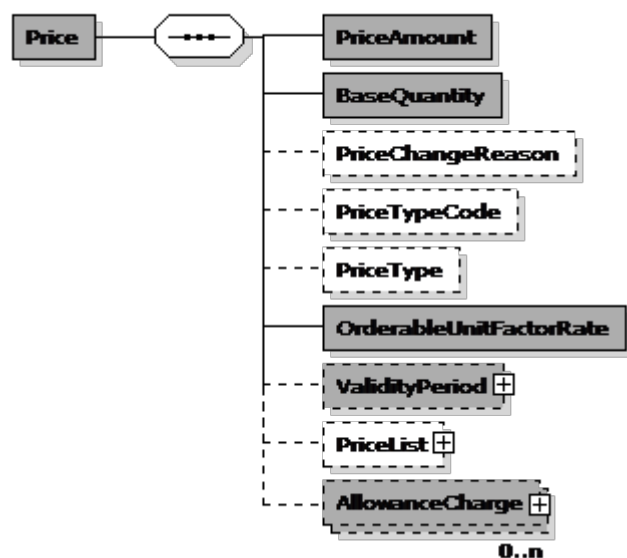3.6.1.1.**CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.RequiredItemLocationQuantity.Price****Price (Pris) specifikation**

Navn	Pris	Alternativ term	
Definition	Oplysninger om pris.		
Se i øvrigt	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PRISER (G40)		

Eksempel

```
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="DKK">67.50</cbc:PriceAmount>
  <cbc:BaseQuantity unitCode="CS">1</cbc:BaseQuantity>
  <cbc:OrderableUnitFactorRate>1</cbc:OrderableUnitFactorRate>
  + <cac:ValidityPeriod />
  + <cac:AllowanceCharge />
</cac:Price>
```

Felter

UBL-Navn	DK-Navn	Datatype	Afløftes	Brug
PriceAmount	PrisBeløb	Amount	Ja	1
BaseQuantity	BeregningsGrundlagMængde	Quantity	Ja	1
PriceChangeReason	PrisÅrsag	Text	Aftales	0..1
PriceTypeCode	PrisTypeKode	Code	Aftales	0..1
PriceType	PrisTypeBeskrivelse	Text	Aftales	0..1
OrderableUnitFactorRate	OrdreAntalMængdeRate	Rate	Ja	1

Underklasser i klassen Price (Pris)

UBL-Navn	DK-Navn	Afløftes	Brug	Reference
ValidityPeriod	GyldighedsPeriode	Ja	0..1	G30 3.78
PriceList	Prisliste	Aftales	0..1	G30 3.82
AllowanceCharge	RabatGebyr	Ja	0..n	G30 3.4

Felt specifikationer

PriceAmount

Feltnavn	PrisBeløb	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	Amount		
Definition	Beløbet for Pris.		
Forretningsregel	Det angivne PrisBeløb er altid prisen for den angivne BeregningsGrundlagMængde		
Afhængigheder	../BaseQuantity		
Eksempel	65.00 (unitCode ='DKK')		

BaseQuantity

Feltnavn	BeregningsGrundlagMængde	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	Quantity		
Definition	Den faktiske mængde, som Prisen gælder for.		
Forretningsregel	PrisBeløb og BeregningsGrundlagMængde er gensidigt afhængige		
Afhængigheder	../PriceAmount		
Eksempel	1 (unitCode ='BO')		

PriceChangeReason

Feltnavn	PrisÅrsag	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Text		
Definition	Årsagen til ændringen i Pris angivet som tekst.		
Anbefaling	Brug kun mere end en, hvis der anvendes flere sprog		

PriceTypeCode

Feltnavn	PrisTypeKode	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Code		
Definition	Prisens type angivet som en kode.		
Kodeliste	UN/ECE 5387		

PriceType

Feltnavn	PrisTypeBeskrivelse	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	Text		
Definition	Prisens type angivet som tekst.		

OrderableUnitFactorRate

Feltnavn	OrdreAntalMængdeRate	Alternativ term	
Brug	1	Afløftes	Ja
Datatype	Rate		
Definition	Den faktor, der kan bruges til at omregne basisprisenheden til bestillingenheden.		
Forretningsregel	Standardværdien er 1, og gældende såfremt ikke andet angives.		
Lovlige værdier	>0		
Afhængigheder	../BaseQuantity and ../OrderableUnit		
Eksempel	6		

Klasse specifikationer

3.6.1.1. CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.RequiredItemLocationQuantity.Price

ValidityPeriod

Klassenavn	GyldighedsPeriode	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Ja
Datatype	Period		
Definition	Oplysninger vedrørende GyldighedsPeriode.		
Se afsnit	G30 3.78		
Se i øvrigt	OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID (G37)		

PriceList

Klassenavn	Prisliste	Alternativ term	
Brug	0..1	Afløftes	Aftales
Datatype	PriceList		
Definition	En reference til en PrisListe.		
Se afsnit	G30 3.82		

AllowanceCharge

Klassenavn	RabatGebyr	Alternativ term	
Brug	0..n	Afløftes	Ja
Datatype	AllowanceCharge		
Definition	Oplysninger vedrørende RabatGebyr.		
Se afsnit	G30 3.4		

Ekskluderede klasser og felter i Price (Pris)

Ingen